



CATÁLOGO

ZAPATOS DE SEGURIDAD

BEST ★ SHOES
Tecnoboga®

CONTENIDOS

0.1 TECNOLOGIAS

0.2 GUÍA DE USO

0.3 CALZADO SEGURIDAD

LÍNEA NAZCA

NU 110
NU 130
NU 150
NU 200
NU 205
NU 210
NT 240
NU 270
NU 280
NU 290
NU 300
NT 300
NU 308
NU 410
NT 450
NC 585
NT 900
NU 930
NT 940
NT 950
NU 992

NAZCA
XR

LÍNEA NAZCA XR

XR 06
XR 08
XR 09
XR 22

NAZCA
ROBLE

LÍNEA NAZCA ROBLE

ROBLE WORK
ROBLE BLACK

MARCA DE CALZADO DE SEGURIDAD CON GRAN CANTIDAD DE MODELOS ORIENTADOS A LAS NECESIDADES DE LAS DISTINTAS INDUSTRIAS. DIVERSOS SISTEMAS DE FABRICACIÓN QUE DAN GRAN VERSATILIDAD Y RESISTENCIA.





CALZADO RESISTENTE A DERIVADO DE HIDROCARBUROS.



PROTEGE AL USUARIO DE TENSIONES ELÉCTRICAS, CONSULTAR POR NORMATIVA CORRESPONDIENTE.



PROTEGE LOS DEDOS DE LOS PIES CONTRA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA CAÍDA DE OBJETOS PESADOS.



NO DEJA PASAR LA HUMEDAD EVITANDO LAS FILTRACIONES DE AGUA.



SUELA BI DENSIDAD PU/TPU DE ALTA RESISTENCIA A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. ANTIDESLIZANTE.



PUNTERA DE RESINA PLÁSTICA IGUALMENTE RESISTENTE QUE UNA PUNTERA DE ACERO, PERO MÁS LIVIANA, SIN CONducir TEMPERATURA Y NO SUENA EN DETECTORES DE METALES.



AISLANTE TERMICO IMPERMEABLE. HECHO CON MICROFIBRAS HIDROFÓBICAS. AYUDA A MANTENER TUS PIES SECOS Y AISLADOS TERMICAMENTE.



PLANTILLA DE ARMADO DE ACERO TEMPLADO, RESISTENTE A PERFORACIONES DE 1100.



PLANTILLA INTERIOR DE EVA DE ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO.



PLANTILLA CON TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO QUE EVITA PROLIFERACIÓN DE HONGOS Y BACTERIAS.



PLANTILLA INTERIOR CON CALCE ERGONÓMICO, TRATAMIENTO ANTIMICÓTICO Y CON CONTROL DE TEMPERATURA.



CALZADOS HECHOS CON HORMA ESPECIALMENTE FEMENINA, MÁS LIVIANO, MÁS COMODO ESPECIALMENTE PARA MUJERES.



PLANTILLA ERGONÓMICA QUE OTORGA MAYOR PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN. MÁS FLEXIBLE Y LIGERA, POR LO QUE SE ADAPTA MEJOR AL ARMADO DEL CALZADO, LOGRANDO UN MEJOR CONFORT PARA EL USUARIO.





MODELO CALZADO

	TRANSPORTE	LOGÍSTICA	EJECUTIVO	MINERÍA	CONSTRUCCIÓN	FORESTAL
NU 110	●	●				
NU 130	●	●				
NU 150	●	●				
NU 200	●	●				
NU 205	●	●	●			
NU 210	●	●	●	●	●	●
NT 240	●	●				
NU 270	●	●		●	●	●
NU 280	●	●				
NU 290	●	●				
NU 300	●	●				
NT 300	●	●				
NU 308	●	●		●	●	●
NU 410	●	●		●	●	●
NT 450	●	●		●	●	●
NC 585				●	●	●
NT 900	●	●	●			
NU 930				●		
NT 940				●	●	●
NT 950				●	●	●
NU 992				●	●	●
XR 06	●	●	●	●	●	●
XR 08	●	●	●	●	●	●
XR 09	●	●	●	●	●	●
XR 22	●	●	●	●	●	●
ROBLE WORK	●	●			●	●
ROBLE BLACK	●	●			●	●





VERSÁTIL - CÓMODO - SEGURO

NC585

BOTÍN ACONCAGUA P/ACERO

NUMERACIÓN 36 AL 45

- CALZADO CEMENTADO COSIDO.
- CUERO ENGRASADO (ESTAMPADO) CAFÉ.
- FORRO DESCARNE GAMUZADO.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE ACERO TEMPLADO, ANTICLAVO RESISTENTE A 110N SEGÚN NCH.
- PLANTA DE CAUCHO ACRILO NITRILIO RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: REFUERZO DE CAUCHO EN PUNTERA.



TECNOLOGÍAS



NU110

ZAPATO FEMENINO

NUMERACIÓN 34 AL 40



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CRAZY HORSE BEIGE.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y GANCHOS PLÁSTICOS
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO
- PLANTILLA DE ARMADO NO METÁLICA DE KEVLAR NAIL PROOF (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.

TECNOLOGÍAS



NU130

BOTÍN FEMENINO

NUMERACIÓN 34 AL 40

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CRAZY HORSE BEIGE.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y GANCHOS PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA DE ARMADO NO METÁLICA DE KEVLAR NAIL PROOF (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.



TECNOLOGÍAS



NU150

ZAPATO PUYEHUE

NUMERACIÓN 36 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ENGRASADO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS METÁLICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.



TECNOLOGÍAS



NU200

BOTÍN THOR

NUMERACIÓN 36 AL 46

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CHEDRON PULL UP CAFÉ CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD Y AMBIENTES AGRESIVOS.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- GANCHOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: REFLECTANTES LATERALES Y EN TALÓN, TOBILLERA ACOLCHADA.



TECNOLOGÍAS





NOSOTROS NOS PREOCUPAMOS DE TU SEGURIDAD

**NU200
THOR**

NU205

BOTÍN LOA

NUMERACIÓN 35 AL 46



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO NOBUCK CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- GANCHOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- AISLANTE TÉRMICO THINSULATE® PARA MANTENER PIES SECOS Y TEMPERADOS.
- ADICIONALES: CUELLO ACOLCHADO, REFLECTANTES LATERALES Y EN TALÓN.

TECNOLOGÍAS



NU210

BOTÍN PUELO

NUMERACIÓN 36 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ESTAMPADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- GANCHOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA DE ARMADO NO METÁLICA DE KEVLAR NAIL PROOF (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- AISLANTE TÉRMICO THINSULATE® PARA MANTENER PIES SECOS Y TEMPERADOS.
- ADICIONALES: REFLECTANTES LATERALES Y EN TALÓN.



TECNOLOGÍAS



NT240

ZAPATO SILVER PU/TPU

NUMERACIÓN 37 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO NOBUCK GRIS.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: TALÓN REFORZADO, TOBILLERA ACOLCHADA.



TECNOLOGÍAS



NU270

BOTÍN MAIPO

NUMERACIÓN 36 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO BARTON CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO KEVLAR NAIL PROOF, ANTIPUNZONANTE NO METÁLICA.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: CUELLO ACOLCHADO, REFLECTANTES LATERALES Y EN TALÓN.



TECNOLOGÍAS





AISLANTE

**NU290
SUPERVISOR**

NU280

ZAPATO PANAM SUPERVISOR

NUMERACIÓN 35 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO MILANO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.

TECNOLOGÍAS



NU290

ZAPATO SUPERVISOR

NUMERACIÓN 35 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO MILANO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA Y TALÓN REFORZADO.



TECNOLOGÍAS



NU300

BOTÍN INDUSTRIAL

NUMERACIÓN 35 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ENGRASADO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO, TOBILLERA ACOLCHADA.

TECNOLOGÍAS



NT300

BOTÍN INDUSTRIAL PU/TPU

NUMERACIÓN 35 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ENGRASADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA.



TECNOLOGÍAS



BOTA

TERRA

**NT940
TERRA**

NU410

BOTÍN PALIO CAFÉ


NUMERACIÓN 35 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ENGRASADO NEGRO / FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO NO METÁLICA WELLMAX®, ULTRAFLEXIBLE (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.



TECNOLOGÍAS



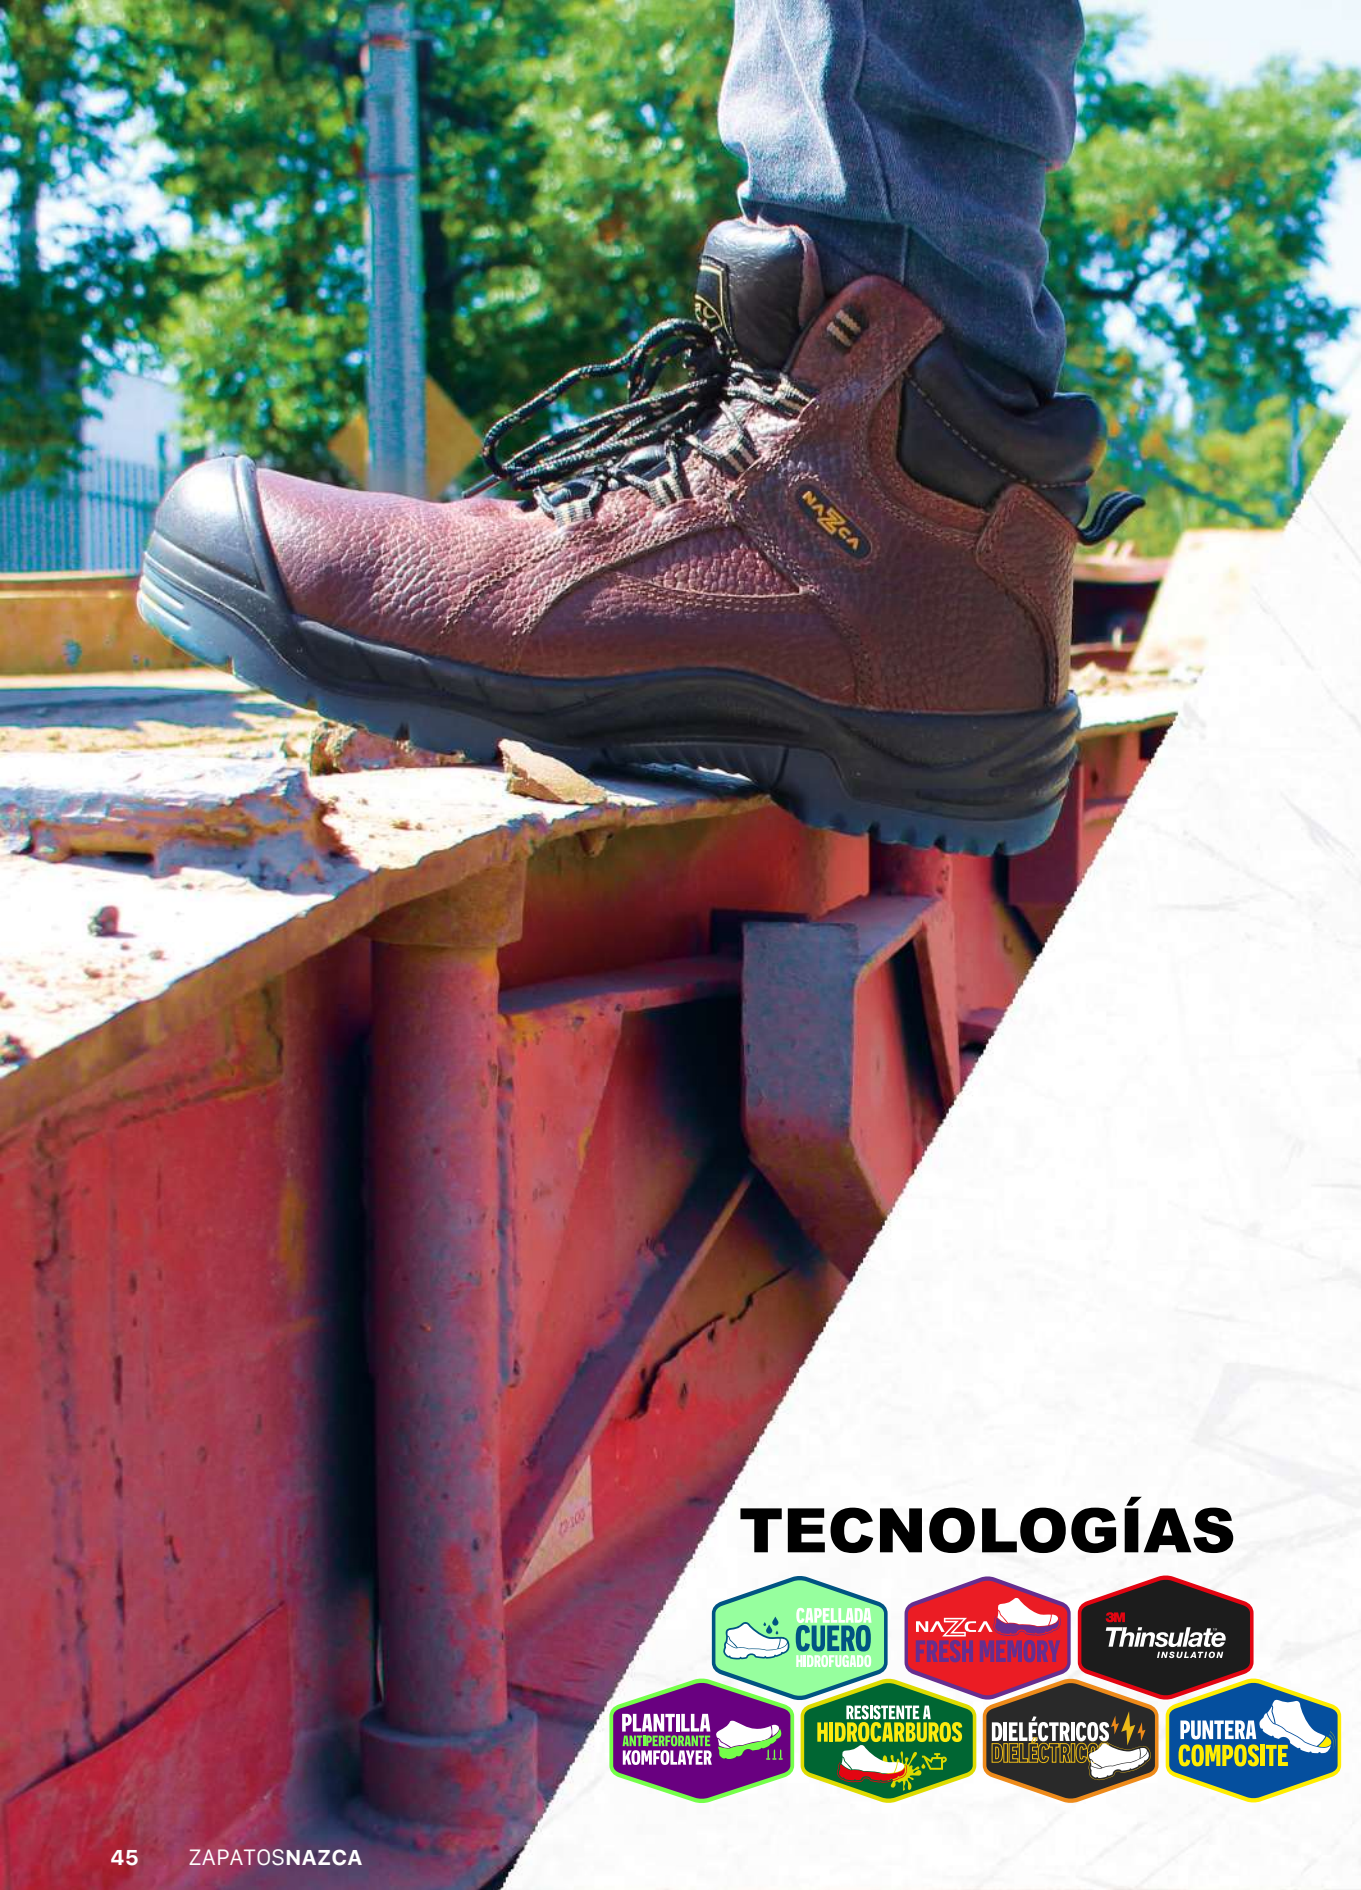

NT450

BOTÍN TUCSON PU/TPU

NUMERACIÓN 35 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CHEDRON PULL UP CAFÉ CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO, RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.
- FORRO SPLIT GAMUZADO / PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR MEMORY FOAM.
- PLANTILLA ARMADO NO METÁLICA WELLMAX®, ULTRAFLEXIBLE (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- AISLANTE TÉRMICO THINSULATE® PARA MANTENER PIES SECOS Y TEMPERADOS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA.



TECNOLOGÍAS

BOTÍN

TORINO

**NT900
TORINO**

NT900

BOTÍN TORINO PU/TPU

NUMERACIÓN 37 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO NOBUCK BEIGE.
- FORRO DESCARNE GAMUZADO.
- OJETILLOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.



TECNOLOGÍAS



NU930

BOTA TACORA PU

NUMERACIÓN 35 AL 45

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ESTAMPADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO KEVLAR NAIL PROOF, ANTIPUNZONANTE NO METÁLICA.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, REFLECTANTES LATERALES Y EN TALÓN.



TECNOLOGÍAS



NT940

BOTA TERRA PU/TPU

NUMERACIÓN 38 AL 46



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CHEDRON PULL UP CAFÉ CON TRATAMIENTO. HIDROFUGADO RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE CONGLOMERADO DE CELULOSA Y LÁTEX (ALTA ABSORCIÓN Y EXPULSIÓN DE AGUA).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- AISLANTE TÉRMICO THINSULATE® PARA MANTENER PIES SECOS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.

TECNOLOGÍAS





**NT450
TUCSON**

BOTÍN **TUCSON**

NT950

BOTÍN MANQUEHUE PU/TPU

NUMERACIÓN 38 AL 46

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO CHEDRON PULL UP CAFÉ CON TRATAMIENTO HIDROFUGADO RESISTENTE A LA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y GANCHOS PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR MEMORY FOAM.
- PLANTILLA ARMADO NO METÁLICA WELLMAX®, ULTRAFLEXIBLE (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA.



TECNOLOGÍAS



NT992

BOTÍN NEW FALCON

NUMERACIÓN 37 AL 45



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ESTAMPADO ENGRASADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- OJETILLOS Y GANCHOS PLÁSTICOS.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR MEMORY FOAM.
- PLANTILLA ARMADO NO METÁLICA WELLMAX®, ULTRAFLEXIBLE (ANTICLAVO).
- PLANTA BIDENSIDAD PU/TPU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- AISLANTE TÉRMICO THINSULATE® PARA MANTENER PIES SECOS.
- ADICIONALES: FUELLE FORRADO Y ACOLCHADO, TOBILLERA ACOLCHADA; TALONERA CON RIBETE REFLECTANTE.



TECNOLOGÍAS



NAZCA
XR

LÍNEA
XR

NUEVO

XR06

NUMERACIÓN 36 AL 47

- CUERO NATURAL ENGRASADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- CUELLO DE CUERO ACOLCHADO.
- PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- REFUERZO DE CAUCHO EN TALÓN.
- PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE NO METÁLICA.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A LOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS



NUEVO

XR08

NUMERACIÓN 36 AL 47



- CUERO NATURAL ENGRASADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- CUELLO DE CUERO ACOLCHADO.
- PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- REFUERZO DE TPR EN TALÓN.
- PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE NO METÁLICA.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH 772/2.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A LOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS





XR22

XR06

XR09

XR08

NUEVO

XR09

NUMERACIÓN 36 AL 47

- CUERO NOBUCK CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- CUELLO ACOLCHADO.
- PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- REFUERZO DE TPR EN TALÓN.
- PLANTILLA DE ARMADO ANTIPUNZONANTE DE ARMADO NO METÁLICA DE KEVLAR.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A LOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS



NUEVO
XR22

NUMERACIÓN 36 AL 47



- CUERO PULL UP HIDROFUGADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- CUELLO ACOLCHADO.
- PASACORDONES PLÁSTICOS Y TEXTILES.
- REFUERZO DE TPR EN TALÓN.
- PLANTILLA DE ARMADO ANTIPERFORANTE NO METÁLICA.
- PUNTERA DE LIGHT COMPOSITE TOE DE ALTA RESISTENCIA CONFORME A NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/GOMA RESISTENTE A LOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS



NAZCA
ROBLE

LÍNEA
ROBLE

NU308

BOTÍN ROBLE

NUMERACIÓN 34 AL 46



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ENGRASADO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES TEXTILES.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE ACERO TEMPLADO, ANTICLAVO RESISTENTE A 110 N SEGÚN NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.
- ADICIONALES: FUELLE INTEGRADO, TOBILLERA ACOLCHADA, TALÓN REFORZADO.

TECNOLOGÍAS



NUEVO

ROBLE WORK

NUMERACIÓN 36 AL 47

- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ESTAMPADO CAFÉ.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES NO METÁLICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR BASIC ANTIMICÓTICO.
- PLANTILLA ARMADO DE ACERO TEMPLADO, ANTICLAVO RESISTENTE A 1100 N SEGÚN NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS



NUEVO

ROBLE BLACK

NUMERACIÓN 36 AL 47



- CALZADO INYECTADO.
- CUERO ESTAMPADO NEGRO.
- FORRO SPLIT GAMUZADO.
- PASACORDONES NO METÁLICOS.
- PUNTERA DE ACERO TEMPLADO DE ALTA RESISTENCIA, SEGÚN NORMA NCH 772/2.
- PLANTILLA INTERIOR MEMORY FOAM.
- PLANTILLA ARMADO DE ACERO TEMPLADO, ANTICLAVO RESISTENTE A 1100 N SEGÚN NCH.
- PLANTA BIDENSIDAD PU/PU RESISTENTE A DERIVADOS DE HIDROCARBUROS.



TECNOLOGÍAS





BEST ★ SHOES
Tecnoboga[®]