Adhesivos

Selladores

Aerosoles

Espumas

Revestimientos

www.Akfix.com

KTL_17_ESP 03.09.2019 REV.07

Akfix®

MAESTRO EN SOLUCIONES

www.akfix.com • info@akfix.com

* Akkim tiene el derecho de modificar las informaciónes e imágenes de los productos en este catálogo sin previo aviso. Las imágenes y las propiedades de los producto pueden ser diferentes según el mercado objetivo o la zona de ventas.

AKKIM
SEALANTS & ADHESIVES
www.akkim.net

EXPORTACIONES PARA MÁS DE

100

PAISES

450 productos diferentes

Campeón de exportación en Turquía para Adhesivos y pegamentos.

Akfix®

MAESTRO EN SOLUCIONES

/Akfixsealants

www.Akfix.com

RESISTENTE FUEGO 04-05

ADHESIVOS 07-23

SALLADORES 24-35

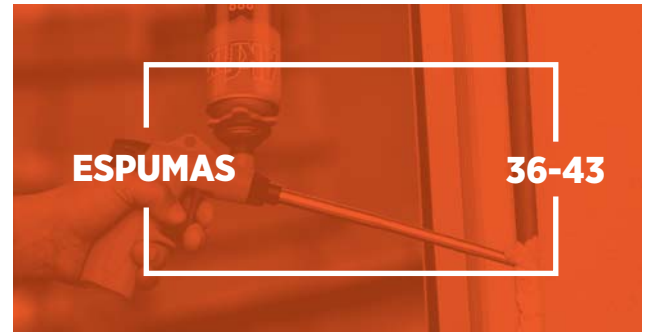
ESPUMAS 36-43

REVESTIMIENTOS 44-56

AEROSOLES 57-60

AUTOMOTOR 61-64

INDUSTRIALES 64-65

PINTURA SPRAY 66-68

ACCESORIOS 70

RESISTENTE AL FUEGO

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

P636

SELLADOR DE POLIURETANO RESISTENTE AL FUEGO

Akfix P636 es un sellador de poliuretano, monocomponente, de bajo módulo y resistente al fuego, que cura por exposición a la humedad atmosférica.

PROPIEDADES

Posee elasticidad permanente. Tixotrópico, no descuelga en aplicaciones en vertical. Sin adherencia superficial después del curado completo. No recoge polvo ni suciedad. No encoge. Estabilidad de almacenamiento mejorada. Se puede aplicar con pistola manual y alisar fácilmente. Se puede pintar. Curado casi sin burbujas. Capacidad de movimiento 25%. Comportamiento ante el fuego de acuerdo con EN ISO 11925-2 is "Class E".

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes. Sellado de juntas de movimiento y conexión en suelo. Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de tráfico. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado. Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM.

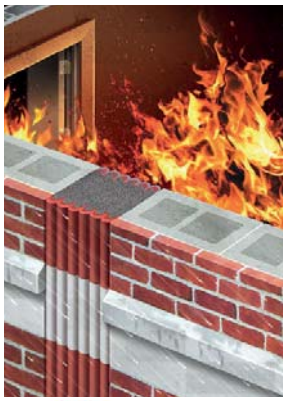

NON BUBBLE TECH

More than 4 hours fire resistance according to EN 1366-4

A+

A+

More than 4 hours fire resistance according to EN 1366-4

AC607

SELLADOR ACRÍLICO CORTAFUEGOS

Akfix AC607 es sellador acrílico intumescente a base de agua. A las temperaturas superiores a 120°C, se reduce la transferencia de calor mediante la expansión de su volumen. También da tiempo adicional con el efecto de enfriamiento del vapor de agua liberado a esta temperatura.

PROPIEDADES

Es un sellador acrílico monocomponente, plastoelástico, capaz de hincharse. Expande en volumen cuando la temperatura excede de 1200 C, reduciendo la transferencia de calor. Con este nivel de calor se produce un efecto de liberación de vapor de agua enfriado, retardando el tiempo del incendio. Fácil aplicación. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. No contiene amianto y está libre de halógenos. Ideal para sellar juntas de bajo movimiento, hasta 50 mm. Se puede pintar, no contiene aceite y no afecta a la superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación en pared y suelo. Paneles aislantes y materiales similares. Carpintería aislante en madera, acero y PVC. Juntas decorativas. Sellado de cables, pasacables, pasacables de acero en embarcaciones. En aplicaciones de interior donde se requiera resistencia al fuego. En aplicaciones con resistencia al fuego donde se necesite rellenar alguna zona. En juntas de edificación donde se requiera resistencia al fuego. Resistencia al fuego hasta el 15% de la deformación de la junta.

820P

ESPUMA DE POLIURETANO PISTOLA RESISTENTE AL FUEGO B1

Akfix 820P, es una espuma de poliuretano autoexpandible, monocomponente, de curado por humedad. Se presenta lista para su uso. Aplicación mediante pistola aplicadora. Contiene propulsores que son completamente inofensivos para la capa de ozono. Tiene una resistencia al fuego de hasta 235 minutos en determinadas configuraciones. La alta calidad de la espuma hace recomendable su uso en aplicaciones donde se requiere resistencia al fuego.

PROPIEDADES

Resistente al fuego hasta 235 min. De acuerdo con la norma EN 1366-4 - ver tabla adjunta. Sellado eficaz contra el humo y gases. No contiene CFC y H-CFC. Excelente adherencia y capacidad relleno. Excelente estabilidad y capacidad de montaje. Alto rendimiento de hasta 55 litros dependiendo de la temperatura y la humedad. Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos (excepto teflón, PE y PP). Alto valor de aislamiento térmico y acústico. Después del curado, se puede pintar y cortar. No se encoge. Antimoho y resistente al agua. Cumple con la clasificación de fuego B1 (DIN 4102) y de acuerdo con la norma EN 1366-4.

APLICACIONES

Todas las aplicaciones donde se requieren propiedades retardantes de incendio, tales como: Instalación de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento térmico de cubiertas. Sellado de pasacables, pasamuros y tuberías. Insonorización y sellado de tabiques. Pegado de materiales de aislamiento. Adhesión y fijación Multiusos.

A+

Up to 235 minutes fire resistance according to EN 1366-4

820

ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL RESISTENTE AL FUEGO B1

Akfix 820, es una espuma de poliuretano autoexpandible, monocomponente, de curado por humedad. Se presenta lista para su uso. Aplicación manual con cánula. Contiene propulsores que son completamente inofensivos para la capa de ozono. Tiene una resistencia al fuego de hasta 235 minutos en determinadas configuraciones. La alta calidad de la espuma hace recomendable su uso en aplicaciones donde se requiere resistencia al fuego.

PROPIEDADES

Resistente al fuego hasta 235 min. De acuerdo con la norma EN 1366-4 - ver tabla adjunta. Sellado eficaz contra el humo y gases. No contiene CFC y H-CFC. Excelente adherencia y capacidad relleno. Excelente estabilidad y capacidad de montaje. Alto rendimiento de hasta 45 litros dependiendo de la temperatura y la humedad. Excelente adherencia sobre la mayoría de los sustratos (excepto teflón, PE y PP). Alto valor de aislamiento térmico y acústico. Después del curado, se puede pintar y cortar. No se encoge. Antimoho y resistente al agua. Cumple con la clasificación de fuego B1 (DIN 4102) y de acuerdo con la norma EN 1366-4.

APLICACIONES

Todas las aplicaciones donde se requieren propiedades retardantes de incendio, tales como: Instalación de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento térmico de cubiertas. Sellado de pasacables, pasamuros y tuberías. Insonorización y sellado de tabiques. Pegado de materiales de aislamiento. Adhesión y fijación Multiusos

A+

Up to 235 minutes fire resistance according to EN 1366-4

B2
Fire Class

A+

CLASSIFIED
UL
US

840/840P

ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL RESISTENTE AL FUEGO B2

Akfix 840 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible para el relleno y sellado de huecos, donde se requiera por necesidades de la obra una protección contra el fuego tipo B2. Está diseñada para facilitar la dispensación a través del adaptador de cánula incluido en cada bote.

PROPIEDADES

Clasificación B2 según DIN 4102. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales de construcción. No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono. Se puede pintar después de curar. Se puede cortar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de puertas y marcos de ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en las paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

ADHESIVOS

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

ALLBOND
MULTIUSO DE ALTA ADHERENCIA

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Akfix ALLBOND ALTA ADHERENCIA es un polímero con tecnología MS, mono componente, sellador híbrido para juntas con una alta fuerza adhesiva y agarre inicial, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Mono componente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación (se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena fuerza adhesiva. No contiene disolventes, silicona o isocianato.

APLICACIONES

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. Las juntas debe rellenarse en su totalidad al mismo tiempo y acabarla en su totalidad. Una vez aplicado Akfix ALTA ADHERENCIA retacar el material inmediatamente con una espátula humedecida o herramienta adecuada. Utilizar cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar la cinta después del alisado. Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y herramientas utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, solo se puede eliminar mecánicamente.

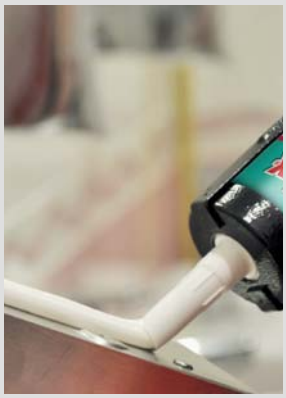

EN 15651-1
EN 15651-2

A+

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS SUPERFICIES

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

EN 15651-1

TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS SUPERFICIES

ALLBOND
MS RÁPIDO&FUERTE

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Akfix MS RÁPIDO&FUERTE es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador híbrido para juntas con un elevado nivel de fuerza y resistencia, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

Muy alta adherencia final. Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Mono componente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación (se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena fuerza adhesión. No contiene disolventes , silicona o isocianato.

APLICACIONES

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. Las juntas debe rellenarse en su totalidad al mismo tiempo y acabarla en su totalidad. Una vez aplicado Akfix MS RÁPIDO&FUERTE retacar el material inmediatamente con una espátula humedecida o herramienta adecuada. Utilizar cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar la cinta después del alisado. Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y herramientas utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, solo se puede eliminar mecánicamente.

MS410
ADHESIVO PARA RIEL DE CORTINA

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Adhesivo para riel de cortina es un adhesivo de un componente, alta calidad y profesional con alta fuerza de adhesiva y adherencia inicial. Es adecuado para pegar rieles de cortina de y sistemas de guía de cortinas sin el uso de abrazaderas y/o cinta de fijación.

PROPIEDADES

Fuerte adherencia inicial en segundos. Se da tiempo suficiente para la cuadratura y fácil de aplicar. Alta Resistencia. No gotea; excepcional tixotropía. Fácil de usar, puede ser alisado fácilmente. Excelente adherencia sobre muchos sustratos. Se adhiere incluso en superficies mojadas y húmedas.

APLICACIONES

Especialmente los rieles para cortinas adecuadas sin el uso de abrazaderas y/o tornillos. Puertas, marcos de ventanas, zócalos, cornisas y placas de cubierta. Paneles de madera y marcos en la construcción de edificios. En los elementos de construcción, tales como elementos de techo y fachada.

EN 15651-1
EN 15651-2

A+

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

960

ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO CÁNULA

Akfix 960 es una espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido con la humedad ambiental y aplicación con pistola. Proporciona una rápida y potente adherencia sobre diferentes materiales empleados en la construcción, sobre todo está muy recomendada para pegar los paneles de aislamiento térmico.

PROPIEDADES

Alta adhesión en paneles aislantes de poliestireno (XPS y EPS). Adhesión instantánea de los paneles, pegado total al muro en dos horas. Sistema muy económico. Con un bote de espuma pegaremos de 14 metros cuadrados de paneles aislantes. Expansión mínima durante el período de secado. Una vez seca, la espuma ni expande ni contrae. Sistema mucho más fácil y rápido de utilizar que los morteros cola tradicionales. No sumamos ninguna carga ni peso adicional a la edificación donde realicemos el aislamiento. Alto rendimiento de hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Se pueden utilizar desde 0º C de temperatura. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES

Montaje de paneles de aislantes y relleno de huecos en obras de aislamiento térmico. Recomendado para pegar paneles aislantes sobre madera, hormigón, metal, etc. Aplicaciones donde se necesite una expansión mínima. Montaje y aislamiento para marcos de ventanas y puertas.

960P

ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO PISTOLA

Akfix 960 es una espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido con la humedad ambiental y aplicación con pistola. Proporciona una rápida y potente adherencia sobre diferentes materiales empleados en la construcción, sobre todo está muy recomendada para pegar los paneles de aislamiento térmico.

PROPIEDADES

Alta adhesión en paneles aislantes de poliestireno (XPS y EPS). Adhesión instantánea de los paneles, pegado total al muro en dos horas. Sistema muy económico. Con un bote de espuma pegaremos de 14 metros cuadrados de paneles aislantes. Expansión mínima durante el período de secado. Una vez seca, la espuma ni expande ni contrae. Sistema mucho más fácil y rápido de utilizar que los morteros cola tradicionales. No sumamos ninguna carga ni peso adicional a la edificación donde realicemos el aislamiento. Alto rendimiento de hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Se pueden utilizar desde 0º C de temperatura. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES

Montaje de paneles de aislantes y relleno de huecos en obras de aislamiento térmico. Recomendado para pegar paneles aislantes sobre madera, hormigón, metal, etc. Aplicaciones donde se necesite una expansión mínima. Montaje y aislamiento para marcos de ventanas y puertas.

962P

ESPUMA ADHESIVA DE POLIURETANO PARA CONCRETO, PIEDRA Y LADRILLO

962 Espuma Adhesiva de Poliuretano es un tipo de profesional, usado con pistola, listo para usar adhesiva de espuma. Especialmente diseñado para unir elementos de construcción como bloques de concreto y diferentes tipos de ladrillos.

PROPIEDADES

De un componente, curado rápido, fácil de usar. Durante obras de construcción unión de bloques de concreto y piedras. Poderoso adherencia a las variaciones de hormigón y piedra. Adecuado para usar en aplicaciones interiores y exteriores. Resistencia a las condiciones climáticas. No por los puentes térmicos, gracias al excelente aislamiento térmico. Gracias a la formulación química moderna que no gotea en superficies verticales. (De acuerdo con la normativa vigente). Más económico, práctico y fácil de usar. Expansión mínimo durante el periodo de secado. Después de secado, no más de expansión o contracción. No trae carga extra para edificio. Utilizable en bajas temperaturas como +5 °C. No contiene ningún gases propulsores que son perjudiciales para la capa de ozono.

APLICACIONES

La unión bloques estructurales de falta de soporte de las paredes interiores. Para su uso en caso de fijación, se desea posicionamiento permanente de piedras o productos de concreto. Concretos de adoquines/losas. Muros de contención segmentales y columnas. Cofias de piedra. Bloques de jardines y ladrillos. Tablero de espuma poliestireno. Elementos de hormigón ligero. Premoldeado ornamental. Piedra natural y manufacturado. La unión bloques estructurales de falta de soporte de las paredes interiores. Para su uso en caso de fijación, se desea posicionamiento permanente de piedras o productos de concreto. Concretos de adoquines/losas.

965P
ADHESIVO PU PARA TEJADO & AZULEJO

Espuma adhesiva de poliuretano monocomponente en aerosol, de curado rápido con la humedad ambiental. Específicamente formulado para la colocación de tejas. Gracias a sus características de mayor resistencia mecánica y la adhesión al hormigón, ladrillo, corcho y materiales aislantes tales como el poliestireno.

PROPIEDADES

Adhesión poderosa de tejas. Adhesión instantánea y taponamiento del techo el plazo de dos horas. Excepcional resistencia al desgaste y la acción del viento. No forman puentes térmicos, gracias al excelente aislamiento térmico. Gracias a su formulación química moderna, es muy tixotrópica. Mas economico. Listo para usar en lata de aerosol. En cada lata tiene mínimo 14 m2 eficiencia de pegamento. Expansión mínimo durante el período de secado. Después de secado, no más expansión y la contracción. No más carga adicional o peso de la construcción. Alto rendimiento hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Clase de fuego: E (De acuerdo con la norma EN 13501-1 Se refiere a B2 en la norma DIN 4102). Utilizable a baja temperatura como 0 °C. No contiene ningún gases propulsores que son perjudiciales para la capa de ozono.

APLICACIONES

Se utiliza para la colocación de azulejos y para el aislamiento, reparación y consolidación del techo. Unión de los elementos de madera y paneles donde se requieren aislamiento térmico y acústico. Se usa como relleno de juntas y fijaciones en general donde se requieren expansión mínima. Montaje y aislamiento para los marcos de ventanas y puertas.

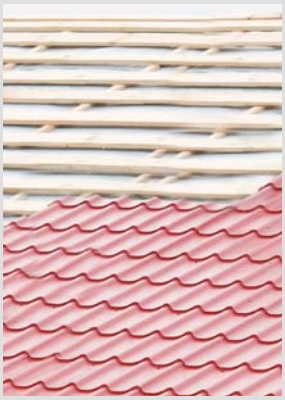

966P
ADHESIVO PU PARA CONTRAPISO

Es un adhesivo de nueva generación a base de poliuretano premium, monocomponente y formulado para las vigas del piso, debajo de los pisos, vigas, tableros de partículas, tableros OSB y cubiertas. El adhesivo proporciona una adhesión superior a la madera, madera contrachapada, hormigón, metales, mampostería y otros sustratos, incluso si están congelados o ligeramente húmedos.

PROPIEDADES

Con su alto rendimiento revolucionario - reemplaza hasta 25 cartuchos estándares de adhesiva masilla tradicional. Extremadamente fuerte unión. Se adhiere a maderas, secas, congeladas, mojadas y tratadas. Reduce la deformación, chirridos y agujeros de los clavos. Ahorro tiempo de aplicación y dinero. Proporciona aislamiento térmico y acústico.

APLICACIONES

Muchas aplicaciones de construcción en madera, madera contrachapada, hormigón, metales, mampostería, acero, fibra de vidrio y más. Unión de vigas del piso, cerchas, contrapiso de madera y otros revestimientos del piso de madera.

510
ADHESIVO DE MONTAJE DE POLIURETANO

Akfix 510 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. Combina un alto agarre inicial con un curado rápido. Se puede utiliza para unir casi todos los materiales de construcción comunes.

PROPIEDADES

Curado rápido. Poco tiempo de presión. Fuerza de adhesión extremadamente alta en numerosos substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para uniones en vertical. Bajo consumo, económico. Buenas propiedades de relleno. Fácil de usar. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. Sin disolventes. No merma. Utilizable en substratos ligeramente húmedos.

APLICACIONES

Es adecuado para el uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiera un pegado permanente entre superficies porosas/porosas y no porosas/porosas. Se puede utilizar para unir diversos tipos de materiales de construcción como madera, DM, hormigón, metal, poliestireno, espuma de poliuretano, mármol, granito, cerámica, etc.

610

ADHESIVO DE MONTAJE TRANSPARENTE PU EXPRESS

Akfix 610 es un adhesivo de montaje, monocomponente, de curado rápido a base de poliuretano. Combina una alta fuerza de agarre inicial con un curado rápido. Se utiliza para unir casi todos los materiales de construcción comunes.

PROPIEDADES

Curado rápido. Mínimo tiempo de presión. Transparente. Excelente adhesión a la mayoría de los substratos. Tixotrópico, no descuelga, ideal para uniones en vertical. Económico, bajo consumo, buenas propiedades de relleno. Impermeable, cumple con la norma D4 según norma DIN EN 204. Fácil de usar. Muy buena resistencia a los productos químicos. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. No merma. Bajo olor. Se puede utilizar en superficies ligeramente húmedas.

APLICACIONES

Es adecuado para el uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiera un fuerte vínculo permanente entre las superficies porosas/porosas y no porosas/porosas. Se puede utilizar para unir diversos tipos de materiales de construcción como madera, DM, hormigón, metal, poliestireno y espuma de poliuretano, mármol, granito y cerámica, etc.

ift ROSENHEIM

D4 DIN EN 204 Waterproof

D4 DIN EN 204 Waterproof

612J

ADHESIVO DE CONJUNTA DE ESQUINA ALUMINIO PU EXPRESS

De un solo componente, de curado rápido, adhesivo a base de poliuretano con propiedades de alta adherencia que es desarrollado exclusivamente para la unión de los ángulos de las esquinas de aluminio, junto con todo tipo de materiales de aluminio en la construcción de las esquinas solicitudes conjuntas de materiales sin uña y tornillo.

PROPIEDADES

Capacidad de unión perfecta de las superficies de aluminio. Tiempo de prensado bajo. Fácil de usar en superficies verticales y horizontales con propiedades tixotrópicas. Consumo bajo y económico. No se afecta por la humedad. Resistente a las condiciones climáticas y los productos químicos. Para uso de interior y exterior. Transparente. También ofrece una buena resistencia adhesiva con varios sustratos.

APLICACIONES

Soportes de aluminio, puertas y ventanas. La unión de materiales de aluminio con la mayoría de sustratos comunes como, madera, MDF, hormigón, metal, poliestireno y espuma de poliuretano, PVC, granito, mármol, vidrio, cerámica, etc. También puede ser utilizado para la unión de la mayoría de los materiales de construcción.

616C

ADHESIVO DE CONSTRUCCIÓN PU EXPRESS

Adhesivo de Construcción PU Express es un adhesivo base de poliuretano, utilizado en la construcción y los edificios para unir diferentes sustratos con alta fuerza de adhesión. Se cura sin necesidad de la prensa en 24 horas, tanto en aplicaciones interiores y exteriores.

PROPIEDADES

Adecuado para una amplia gama de materiales de construcción. Utilizable tanto en zonas exteriores e interiores. Bajo Tiempo de la prensa de 15 minutos. Consumo bajo y económico. No se afecta por la humedad. Resistente a las condiciones climáticas y los productos químicos. Transparente. No olor.

APLICACIONES

En las obras de construcción, restauración, reparación y decoración. Su función con amplia gama de materiales porosos y no porosos como la madera, madera contrachapada, hormigón, ladrillo, PVC, granito, mármol, piedra natural, vidrio, policarbonato, metal, cerámica, etc. También es bueno para el aislamiento, decorativas de poliestireno y paneles de pared de montaje.

D4 DIN EN 204 Waterproof

PA360

ADHESIVO DE POLIURETANO PARA MADERA

Akfix PA360 es un adhesivo monocomponente a base de poliuretano que cura con la humedad del aire y de la superficie aplicada.

PROPIEDADES

Fácil aplicación, baja viscosidad. Alta resistencia de adhesión. Resistente al agua (D4 -DIN EN204). Se puede utilizar en superficies ligeramente húmedas. Resistente a temperaturas extremas. Resistente a la humedad y a productos químicos.

APLICACIONES

Fijación y pegado de elementos de madera a otros elementos diversos, porosos y no porosos, como madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la producción de muebles y de barcos. Todas las aplicaciones de pegado que necesiten una alta resistencia al agua.

D4 DIN EN 204
Waterproof

D4 DIN EN 204
Waterproof

360FC

ADHESIVO PUR PARA MADERA CURADO RÁPIDO

Akfix 360FC es un adhesivo de poliuretano líquido monocomponente de curado rápido. Posee una alta resistencia al agua y una excelente fuerza de unión.

PROPIEDADES

Fácil de aplicar, baja viscosidad. Alta resistencia de adhesión. Secado rápido. Resistente al agua (D4 -DIN EN204). Se puede utilizar en superficies ligeramente húmedas. Resistente a temperaturas extremas. Resistente a la humedad y a productos químicos.

APLICACIONES

Fijación y pegado de elementos de madera a otros elementos diversos, porosos y no porosos, como madera, metal, hormigón, poliestireno etc. En la producción de muebles y de barcos. Todas las aplicaciones de pegado que necesiten una alta resistencia al agua.

PA370

ADHESIVO PU EXPRESS PARA MADERA

Akfix PA370 es un adhesivo transparente de poliuretano líquido monocomponente de curado rápido. Posee una alta resistencia al agua y una excelente fuerza de unión.

PROPIEDADES

Curado rápido. Poco tiempo de prensado. Transparente. Fuerza de adherencia extremadamente alta en numerosos sustratos. Cumple con D4 según norma DIN EN 204. Fácil de usar. Muy buena resistencia a los productos químicos. Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas. No merma. Bajo olor. Utilizable en soportes ligeramente húmedos.

APLICACIONES

Fijar y pegar elementos de madera a otros diversos elementos porosos y no porosos como madera, metal, hormigón, espuma de polietileno y otros plásticos. En la producción de muebles y barcos. Todas las aplicaciones de adhesión que requieren una alta resistencia al agua.

D4 DIN EN 204
Waterproof

480
ADHESIVO PARA PEDESTAL

Single component, polyurethane based adhesive particularly designed for installation of access flooring systems.

PROPIEDADES

Adhesivo de poliuretano de un solo componente, especialmente diseñado para la instalación de sistemas de pisos de acceso.

APLICACIONES

Adecuado para la adhesión de pedestales en piso de acceso elevado al suelo. Adecuado para metal, concreto, tableros de aglomerado, madera contrachapada, yeso reforzado y tablas de cemento.

D4
DIN EN 204
Waterproof

PA550
MEMBRANA ADHESIVA DE POLIURETANO POR PRESIÓN

Adhesivo de nueva generación para la fijación de PVC, PP, PET, ABS y en especial DM recomendado para procesos de unión por prensado, en la fabricación de muebles de alto brillo, por ejemplo en cocinas, cuartos de baño o persianas y puertas de armario.Los adhesivos de membrana por prensado se pueden utilizar junto con endurecedores Akfix para la creación de una película reticulada con altas propiedades de adhesión y muy buena resistencia al calor y al agua.

PROPIEDADES

Fácil de aplicar, baja viscosidad. Secado rápido. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre materiales sintéticos y naturales,. No pierde fuerza a bajas y altas temperaturas. Resistente a la humedad y a productos químicos. Película sensible al calor con una alta adhesión en temperaturas bajas de activación. No daña el medio ambiente ni la salud humana.

APLICACIONES

Adhesión permanente de rechazados, para una fijación duradera. Excelente resistencia al calor para evitar la deslaminación en condiciones de calor. Propiedades de adhesión excepcionales en la mayoría de los materiales sintéticos y naturales. Permite obtener una superficie perfecta y suave para acabados de alto brillo. Alta resistencia a la adherencia inicial y película sensible al calor con una alta adhesión en temperaturas bajas de activación.

HB260
ADHESIVO HIBRIDO PARA PISOS (MADERA & PVC)

Adhesivo universal para pisos de un solo componente basado en tecnología híbrida. Gracias a la tecnología híbrida es libre de solvente, isocianato y de agua. Proporciona un rendimiento excepcional en Parquets de tiras y de mosaico, pisos de tablones y pisos de bloques de madera sobre sustratos porosos y no porosos.

PROPIEDADES

Listo para usar: No requiere mezclado. Proporciona aire interior de alta calidad; No tóxico, ecológico. Forma picos estables cuando se aplique con una llana dentada. Adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante. Permanentemente flexible. Rápida acumulación de la fuerza de pegamento final. Libre de disolvente, isocianato y de agua. Muy fácil de aplicar.

APLICACIONES

Adecuado para unir muchos tipos diferentes de pisos, incluyendo parquets de tiras y de mosaico, pisos de tablones y pisos de bloques de madera en sustratos porosos y no porosos.

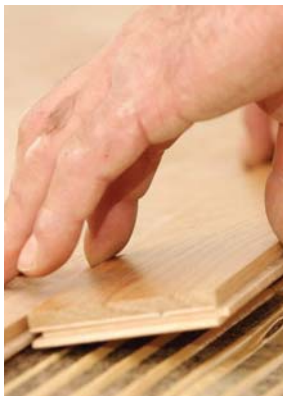

HM220

HOT MELT ADHESIVO DE FUSIÓN EN CALIENTE

Akfix HM220 es un adhesivo de uso general, a base de EVA y resinas de origen sintético, es un adhesivo termofusible con características termoplásticas.

PROPIEDADES

Akfix HM220 está recomendado para su uso en canteadoras, recubridoras y resto de maquinaria para operaciones de pegado a gran escala y también para maquinaria manual. Adhesivo para corto tiempo de exposición.

- Recomendado cuando se necesite un pegado rápido.
- Ecológico.
- Económico
- Alta resistencia
- No deja las superficies pegajosas
- Sin olor
- Fácil de usar

APLICACIONES

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

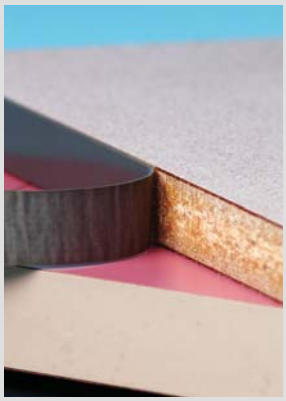

180ºC
200ºC

D4
DIN EN 204
Waterproof

HM226

HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN EN CALIENTE PARA BORDE CURVADO

120ºC
140ºC

Akfix HM 226 es una resina sintética y el adhesivo de hot melt a base de EVA de la característica termoplástico que se ha desarrollado específicamente para los propósitos de bandeo borde curvado.

PROPIEDADES

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde curvado, recubrimiento y operaciones masivas de adhesión en todo tipo de máquinas de bandas de borde nacionales y extranjeros, también operada máquinas de manual. Es adhesiva de tiempo corto y abierto.

- Apropiado cuando se requiere la vinculación inmediata.
- Amigable con el medio ambiente.
- Económico.
- Alta resistencia en verde.
- Las superficies no pegajosas.
- Menos de Olor.
- Fácil de usar.

APLICACIONES

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

HM774

HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN EN CALIENTE PARA BORDE RECTO

Akfix HM 774 es una resina sintética y el adhesivo de fusión en caliente a base de EVA de la característica termoplástico que da resultados perfectos con obras Franja de borde recto.

PROPIEDADES

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde recto, revestimiento y operaciones de adhesión masiva en todo tipo de máquinas de banda de borde nacionales y extranjeras, también máquinas manuales. Es adhesivo de tiempo abierto corto. Apropiado cuando se requiere la vinculación inmediata. Ecologico. Económico. Alta fuerza verde. Superficies no pegajosas. Inodoro. Fácil de usar.

APLICACIONES

La temperatura ambiente debe estar alrededor de 15 °C durante el proceso de aplicación. El adhesivo debe aplicarse a una superficie del material a adherir. La humedad del aire debe ser de 65-75% y la humedad del producto debe ser de 8-10%.

190ºC
210ºC

HM788

HOT MELT ADHESIVO EVA DE FUSIÓN EN CALIENTE PARA BORDE RECTO

Akfix HM 788 es una resina sintética y el adhesivo de fusión en caliente a base de EVA de la característica termoplástico que da resultados perfectos con obras Franja de borde recto donde se necesita menor punto de reblandecimiento y la unión rápida.

PROPIEDADES

Hot-Melt se utiliza para bandas de borde recto, recubrimiento y operaciones masivas de adhesión en todo tipo de máquinas de bandas de borde nacionales y extranjeros, también operada máquinas de manual. Es adhesiva de tiempo corto y abierto. Apropiado cuando se requiere la vinculación inmediata. Amigable con el medio ambiente. Económico. Alta resistencia en verde. Las superficies no pegajosas. Menos de Olor. Fácil de usar.

APLICACIONES

Se recomienda utilizar con una temperatura ambiente por encima de los 15 C, una humedad ambiental del 65-75% y una humedad del material del 8-10% durante la aplicación.

180ºC
200ºC

D2

D2 PVA COLA BLANCA

Akfix D2 PVA es una cola blanca muy fuerte para madera, es un homopolímero basado en polivinilo. Después de aplicarla y una vez curada se pone de color transparente.

PROPIEDADES

- Curado rápido.
- Bajo tiempo de prensado.
- Extremadamente alta fuerza adhesiva sobre numerosos sustratos.
- Muy buena resistencia a los productos químicos.
- Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas.
- No merma.
- Bajo olor.

APLICACIONES

Se sugiere, que el tiempo antes de pegar las piezas sea de 3-4 minutos y la presión que se aplique sea igual a 1,8 kg/cm2
Tiempos de prensa en máquinas de prensado en frío o de uso de aplicación manual
5ºC 65 minutos
10ºC 60 minutos
20ºC 55 minutos

D3

PVAc COLA BLANCA

Akfix D3 PVAC COLA BLANCA está formulada por una emulsión de mezcla sintética reticulada. Su rápido fraguado y resistencia al agua son adecuados para una producción rápida y segura incluso en condiciones húmedas.

PROPIEDADES

- Curado rápido
- Bajo tiempo de prensado.
- Fuerza adhesiva extremadamente alta sobre numerosos sustratos.
- Cumple con norma D3 según DIN EN 204.
- Muy buena resistencia a los productos químicos.
- Excelente resistencia a la humedad y las condiciones climáticas.
- No merma.
- Bajo olor.

APLICACIONES

Se utiliza para adherir toda clase de piezas de madera entre sí, y unir todo tipo de laminados y placas de piezas de madera. Debido a su resistencia al agua, se utiliza en la fabricación de ventanas resistentes a la humedad y al vapor, en los revestimientos de madera, puertas, marcos de puertas exteriores, producción de escaleras y muebles de madera, aplicaciones de pegado de alta frecuencia, procesos delicados, para cubrir la superficie de las placas de DKS, procesos de montaje, para adherir papeles decorativos a las superficies y planchas de fibra dura/suaves entre sí.

C900

ANCLAJE QUÍMICO DE POLIESTER

Akfix C900 Adhesivo de curado rápido para anclajes a base de resinas de poliéster. Recomendado para anclajes en general en hormigón y mortero, sobre soportes sólidos y huecos, con un tiempo de curado corto. Es adecuado para su uso en ladrillo y bloque hueco de hormigón en una amplia gama de aplicaciones.

PROPIEDADES

Adecuado para estructuras sólidas y huecas. Alto contenido de sólidos. Fácil de extruir y de inyectar. Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical y horizontal. Curado rápido.

APLICACIONES

Anclajes menores y aplicaciones de carga media en soportes sólidos y huecos. Sistemas de fijación para: Puertas, balaustradas, persianas enrollables, paneles, antenas, consolas, bandejas de cables, etc.

EOTA European Organisation for Technical Assessment CE

EOTA European Organisation for Technical Assessment CE

C920

ANCLAJE QUIMICO EPOXY ACRILATO SIN ESTIRENO

Akfix C920 es un mortero de inyección epoxi-acrilato de alto rendimiento y libre de estireno, de tiempo de curado corto indicado para anclajes en soportes sólidos y huecos. Es adecuado para su uso en hormigón, piedra, ladrillos y bloques de hormigón huecos en una amplia gama de aplicaciones.

PROPIEDADES

Adecuado para anclar varillas y barras de refuerzo en estructuras sólidas y huecas. Libre de estireno, muy poco olor, poco irritante. Fácil de inyectar y extruir. Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical y horizontal.

APLICACIONES

Sistemas de fijación: Puertas, balaustradas, persianas, paneles, antenas, consolas, bandejas de cables, etc. Aplicaciones estructurales con barras de refuerzo en trabajos de construcción nueva o rehabilitación y montaje de pasadores entre elementos prefabricados de hormigón.

C950

ANCLAJE QUÍMICO EPOXI PURO

Mortero de inyección de epoxi para materiales de base sólidos y carga pesada. Funciona en agujeros secos, húmedos e inundados con un tiempo de curado rápido.

PROPIEDADES

Funciona en agujeros húmedos e inundados. Sin encogimiento, se puede utilizar en agujeros de gran tamaño. Adecuado para barras de refuerzo en estructuras sólidas. Libre de estireno, muy poco olor. Tixotrópico, puede ser aplicado en vertical y horizontal. Curado rápido

APLICACIONES

Para cargar accesorios pesados en piedra maciza y hormigón. Reparar mortero o adhesivo de mortero para componentes de hormigón. Fijación de barras de anclaje. Aplicaciones de carga media en ladrillos huecos. Fijación de; Construcciones de madera, construcciones metálicas, perfiles metálicos, instalaciones sanitarias, conexiones de tuberías, techos para proteger, fachadas, bandejas de cables, barandas, escaleras, puerta de metal, elementos de ventanas.

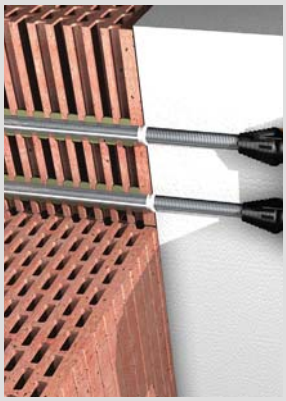

310

ADHESIVO DE MONTAJE ACRILICO

Akfix 310 es un adhesivo de montaje, en base agua, recomendado para la unión de numerosos materiales de construcción. Está recomendado particularmente para usuarios del bricolaje debido a que está libre de disolventes y tiene una alta fuerza de unión.

PROPIEDADES

Basado en dispersión acrílica. Bueno capacidad de relleno en superficies rugosas. Apto para aplicaciones tanto en interior como en exterior. Resistente a la intemperie. Admite pintura. Bajo olor. Libre de disolventes.

APLICACIONES

Pegado de materiales, como madera, piedras no pulidas, hormigón, yeso, azulejos, paneles, materiales de construcción sintéticos etc. Montaje de elementos decorativos de construcción, madera, paneles de madera y escayola, adornos de yeso y poliestireno. Montaje de elementos decorativos de madera.Reparación de grietas en yeso. Reparaciones rápidas en paredes y yeso. Superficies apropiadas: Madera, DM, poliestireno, hormigón, mampostería, azulejos, cerámica, piedra, placas de yeso.

312P

ADHESIVO DE PANELES

Adhesivo de Panel es un adhesivo a base de acrílico con alta resistencia inicial diseñado para el montaje de los xps, eps, tableros de yeso y materiales para decoración de peso ligero.

PROPIEDADES

Alta potencia inicial. Tanto aplicación vertical y horizontal. A base de agua. Sin olor y sin disolvente. Pintable.

APLICACIONES

Instalación de los xps, eps, tablero de yeso, poliestireno y paneles decorativos y sobre diversos materiales de construcción. De unión de los elementos estructurales de madera. La instalación de molduras, paneles, zócalos y material de paneles de yeso. Pegado de tejas, ladrillos, espuma, fieltro y materiales similares.

320C

ADHESIVO DE CORNISA

Una fórmula Premium, con excelente fuerza de adhesión inicial que se utiliza en el montaje de las láminas de cornisa poliestireno. También proporciona un buen rendimiento con placas de yeso y materiales para decoración.

PROPIEDADES

Capacidad de adhesión inicial de 120 kg/m2. Both vertical and horizontal application. A base de agua. Sin olor y disolvente. Pintable.

APLICACIONES

Para el montaje de las cornisas y paneles decorativos de poliestireno. Conveniente para los sustratos tales como baldosas de cerámica, ladrillos, espumas, fieltros, etc. Para la adhesión de placas de yeso y materiales ornamentales. Para la adhesión de los elementos de construcción de madera.

705
ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL

705 Adhesivo Rapido Universal es un conjunto que consta de adhesivo de cianocrilato de alta viscosidad y activador.

PROPIEDADES

Alta resistencia de unión. Adecuado para su uso en superficies horizontales y verticales, ya que no gotea. Es particularmente adecuado para unir sustratos difíciles que tengan una naturaleza porosa o irregular ya que aumenta la fuerza de unión mediante la prevención de que el adhesivo sea absorbido por la superficie.

APLICACIONES

Se utiliza especialmente para la fijación y la reparación de piezas de madera.Adecuado para DM, madera, aglomerado, caucho, la mayoría de los plásticos, cuero, etc. Especialmente adecuado para las aplicaciones donde se requiera una alta velocidad de curado.

www.akfix.com/fastadhesive

707
ADHESIVO RÁPIDO PARA CALZADO Y CUERO

Adhesivo Rápido para Calzado y Cuero es un conjunto especial de dos partes constan de un adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad y activador utilizado especialmente en reparación de calzado de cuero para la unión, el caucho y la madera.

PROPIEDADES

Unión muy rápido. Alta resistencia de adhesion. Gracias a su fórmula de alta viscosidad, que puede ser utilizado en lugares verticales sin verter y salpicar. Activator makes it possible and incredibly fast to bond even porous surfaces,

APLICACIONES

Reparación del cuero, caucho, talón y piezas de cuero gruesos del zapato. Sociedad perfecta en la vida diaria para la unión de cuero, caucho y madera.

GA020 GA022 GA021

702HV
SUPER GLUE CYANOACRYLATE

Akfix 702 es un adhesivo de cianocrilato con muy baja viscosidad, instantáneo y extra rápido. Es excelente donde se requiere una curación extremadamente rápida y donde se requiera penetración por acción capilar.

PROPIEDADES

Pegado inmediato. Muy alta fuerza de adhesión después de unos segundos.

APLICACIONES

Adecuado para vidrio, caucho, metales, cerámica y muchos plásticos.

Standing Tube Flexible Tube Precise Control

303
SUPER GLUE

Akfix 303 es un adhesivo de cianocrilato con muy baja viscosidad, instantáneo y extra rápido. Es excelente donde se requiere una curación extremadamente rápida y donde se requiera penetración por acción capilar.

PROPIEDADES

Pegado inmediato. Muy alta fuerza de adhesión después de unos pocos segundos

APLICACIONES

Adecuado para vidrio, caucho, metales, cerámica y muchos plásticos.

C103
DESLIGANTE GEL

Un gel con una tasa de evaporación relativamente baja que ataca y disuelve el adhesivo de cianoacrilato curado o no curado en las áreas no deseadas.

PROPIEDADES

Se ablanda el adhesivo de cianoacrilato curado o no curado y permite una separación fácil en la superficie no deseado. Fácil de aplicar en las superficies verticales. No contiene cloruro de metileno

APLICACIONES

Se ablanda el adhesivo de cianoacrilato curado o no curado y permite una separación fácil en la superficie no deseado. Fácil de aplicar en las superficies verticales. No contiene cloruro de metileno

C105
DESLIGANTE SPRAY

Un producto aerosol con propiedades de penetración alta que ataca y disuelve el adhesivo de cianoacrilato curado o no, incluso de las superficies más cerradas.

PROPIEDADES

Uso de aerosol fácil. Puede penetrar en los superficies más dificiles que sean difícil de alcanzar el adhesivo. No contiene de cloruro de metileno

APLICACIONES

Se utiliza en desunión las partes pegadas incorrectamente o en condiciones de servidumbre en la limpieza de los restos de adhesivo como en MDF laminado, metal, algunos plásticos y superficies de goma en entornos de fabricación industrial. También se puede utilizar para eliminar en las partes del cuerpo como en los dedos. C105 con algunos plásticos y la pintura podría ser incompatible, es recomendable probar antes de aplicar.

202
ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

Akfix 202 es un adhesivo de curado rápido y alta resistencia a base de caucho de cloropreno.

PROPIEDADES

Rapid curing. Provides flexible bond. Good frost resistance. Moisture resistant.

APLICACIONES

It is mainly used in upholstering, shoe and textile industry for bonding of the most common materials such as; Rubber, fabric, leather, artificial leather, cork, metal, chipboard etc. to itself or to several other substrates.

204

ADHESIVO DE CONTACTO UNIVERSAL

Akfix 204 es un adhesivo de curado rápido y alta resistencia a base de caucho de cloropreno.

PROPIEDADES

Curado rápido. Proporciona unión flexible. Buena resistencia a las heladas. Resistente a la humedad.

APLICACIONES

Se utiliza principalmente para tapizar y en la industria textil y zapatera. Recomendado para la unión de los materiales más comunes como; caucho, tela, goma, aglomerado, cuero, cuero artificial, corcho, metal entre de estos materiales o estos a otros soportes

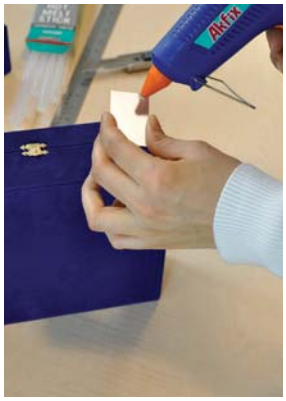

HM208

HOT MELT ADHESIVO DE FUSIÓN EN CALIENTE EN BARRA

Akfix HM 208 es un adhesivo transparente en barras, de alta viscosidad y aplicación precisa, para uso general.

PROPIEDADES

Diseñado para su uso en papel, tela y aplicaciones relacionadas con plásticos. Ideal para pegar madera, metal, tela, cerámica, mampostería, cuero, cartón. Recomendado cuando se necesite un pegado rápido. Ecológico. Rellena huecos. Alta resistencia mecánica. No deja pegajosas las superficies. Inodoro. Fácil de usar.

APLICACIONES

Ideal para reparaciones en el hogar, tareas de bricolaje, artesanía y manualidades.

8 mm

11 mm

R305

ADHESIVO PARA PVC LIBRE DE THF

Akfix R305 es un adhesivo especial para unir tubos de PVC rígido y sistemas de accesorios a presión, de acuerdo con la norma BS EN 14814 y BS EN 14680. Indicado especialmente para unir los sistemas de tuberías termoplásticas que se ajusten a la norma BS EN 1452, BS EN 1455, BS EN 1566 y BS EN 1329. Adhesivo con marcado CE para sistemas de tuberías termoplásticas para fluidos a presión (PN16). Diseñado también para ser utilizado en sistemas de no presión, tales como PVC y ABS.

PROPIEDADES

Alta velocidad de agarre inicial. Alto contenido de resina para una buena capacidad de relleno en los huecos diametrales. Libre de tetrahidrofurano. Consistencia de gel y excelente fluidez. Alto índice de tixotropía, evita que gotee sobre al usar. Actúa como un sistema de soldadura química real para PVC, debido a su composición. Fácil de aplicar, no forma "lágrimas " dentro de las tuberías. Las uniones realizadas presentan características de resistencia y envejecimiento comparables a las de PVC rígido. Cumple con los requisitos de la norma BS- EN14680 y BS- EN14814.

APLICACIONES

Específicamente indicado para: La unión de tuberías y accesorios de PVC rígido para canalizaciones con presión hasta 16 PN, de acuerdo con la norma BS EN 14814 " Adhesivos para sistemas de tuberías termoplásticas para fluidos a presión. Se indica especialmente para unir los sistemas de tuberías termoplásticas que se ajusten a la norma BS EN 1452 y BS EN 1329. La unión de tuberías y accesorios de sistemas de residuos de acuerdo con las siguientes normas: Sistemas de tuberías de plástico PVC -U para suelo y residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1329. Sistemas de tuberías de plástico ABS para suelo y residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1455. Sistemas de tuberías de plástico PVC- C para suelo y residuos (baja y alta temperatura) - BS EN 1566.

R306
ADHESIVO PARA PVC

Akfix R306 adhesivo que contiene estabilizado tetrahidrofurano es adecuado para uniones, resistente a la deformación de corte de tubos de presión (Tales como tuberías de gas y agua potable), pegado de guarniciones de uPVC, conductos de cables, tubos de drenaje, etc. de acuerdo con las recomendaciones de la Asociación de tuberías de plástico.

PROPIEDADES

Alta resistencia a la presión (16 bares). Resistente al agua. Resistente a los productos químicos, especialmente ácido inorgánico. Curado rápido, la máxima protección de fugas. Excelentes propiedades de llenado de huecos. Adhesión sencilla incluso en superficies grandes. Tuberías de agua caliente y fría (60°C). Resistente a las bacterias. El producto cumple con los siguientes estándares; DIN 16970, BS 4346, ASTM-D 2564

APLICACIONES

Específicamente indicado para: Uniónes de equipos y tuberías de uPVC, se pega hasta un sistema de presión 16 PN. Unir tuberías y accesorios en sistemas de residuos de acuerdo con lo siguiente: PVC-U sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga de residuos (temperatura alta y baja). ABS sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga de residuos (temperatura alta y baja). PVC-C sistemas de tuberías de plástico para la evacuación de aguas y descarga de residuos (temperatura alta y baja)

CE
EN 14814

G400
ADHESIVO PARA GRANITO Y MÁRMOL

Akfix G400 es un adhesivo basado en resina de poliéster de dos componentes, para piedra natural y mármol.

PROPIEDADES

Resistente a los rayos UV. Resistente a los álcalis y soluciones ácidas diluidas. Resistencia a la temperatura del adhesivo curado, entre -10°C y +100°C. Las superficies unidas están listas para su uso a las 2 horas. No cambia de color, no se agrieta ni merma durante el período de endurecimiento.

APLICACIONES

Pegado de piedras naturales como mármol, travertino, etc. Unión de hormigón, granito, superficies de madera.

G500
ADHESIVO LIQUIDO PARA GRANITO Y MÁRMOL

Adhesivo líquido de dos componentes a base de poliéster, utilizado para rellenar y unir materiales de mármol, granito, piedra natural, mármol artificial, ónix y cerámica.

PROPIEDADES

Fast curing (2-3 minutes at 20°C). Easy to process with its creamy consistency. Perfect shine after mechanical polishing. High chemical resistance. Excellent resistance against wearing. High bonding power even in high temperatures.

APLICACIONES

Adhesión de piedras naturales como mármol, travertino, mármol artificial, ónix, etc.

710

ADHESIVO RÁPIDO PARA PIEDRA Y MÁRMOL

Adhesivo Rápido para Piedra y Mármol es un conjunto de adhesivo que consiste cianoacrilato de alta viscosidad y el activador, que se desarrolla especialmente para materiales de unión como la piedra natural, mármol, granito y piedras decorativas.

PROPIEDADES

Capacidad de unirse rápidamente en segundos. Alto poder de union. Gracias a su fórmula de alta viscosidad, que puede ser utilizado en lugares verticales sin verter y salpicar. Activador permite increíblemente rápido para unirse superficies porosas tambien.

APLICACIONES

Utilizado en el montaje y reparación de piezas como piedra natural, mármol, granito, madera, MDF y metal. Preferida especialmente en las aplicaciones que requieren un curado rápido.

E300

ADHESIVO EPOXI RESISTENTE AL AGUA

Akfix E300 es un adhesivo epoxi de dos componentes de curado rápido, resistente al agua.

PROPIEDADES

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas. Las superficies unidas estarán listas para su uso después de 24 horas. Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de endurecimiento.

APLICACIONES

Pegado y reparación de materiales, incluyendo aluminio, vidrio, cerámica, porcelana. Reparación de artículos para el hogar, muebles, etc. Pegado de superficies metálicas. No conduce la electricidad.

E340

ADHESIVO EPOXI DE CURADO RÁPIDO

Akfix E340 es un adhesivo epoxi de dos componentes de curado rápido. Se presenta en una jeringuilla, listo para su uso

PROPIEDADES

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas. Las superficies unidas estarán listas para su uso después de 24 horas. Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de endurecimiento. Se puede pintar, lijar y taladrar

APLICACIONES

Pegado y reparación de materiales, incluyendo mármol, vidrio, cerámica, porcelana, cuero, plásticos. Reparación de artículos para el hogar, muebles, etc. Pegado de superficies metálicas.

E350

ADHESIVO EPOXI

EPOXI PARA ACERO

Akfix E350 es un adhesivo de epoxi dos componentes de curado rápido. Forma una unión o recubrimiento rígido y duro en cuestión de minutos.Se presenta en forma de barrita epoxi o de forma líquida en jeringuilla.

PROPIEDADES

Resistente al agua, álcalis y soluciones ácidas diluidas. Tiempo de trabajo de 5 minutos. Sin disolventes. Sin cambio de color, no se agrieta ni encoge durante el período de endurecimiento. Se puede pintar, lijar y taladrar.

APLICACIONES

Cura rápido para aplicaciones de pegado y reparación de metales. Encapsula componentes electrónicos y montajes de sellado contra el polvo. Sella y aísla contra la suciedad, polvo y contaminación. Rápido curado, temperatura de aplicación por encima de 4 º C. Apto para unir metales, telas, cerámica, vidrio, madera y hormigón (solos o entre ellos).

EPOXI RÁPIDO E MASILLA

Masilla de reparación muy rápida y fuerte. Se toma la forma de la superficie aplicada y material. Se puede aplicar bajo el agua. Funciona mejor en metales, madera, vidrio, mampostería, piedra, mármol y cerámica.

PROPIEDADES

Rápido y fácil de usar: cortar, amasar y aplicar. No hay desperdicio: sólo use todo lo que necesite. Se puede mecanizar, perforar, lijar y pintar después de curar. Se puede utilizar sobre soportes verticales, no gotea. Sin encogimiento y agrietamiento. Excelente resistencia a hidrocarburos, agua salina, aceite, disolventes, ácidos suaves y álcalis.

APLICACIONES

Cura rápido para aplicaciones de pegado y reparación de metales. Encapsula componentes electrónicos y montajes de sellado contra el polvo. Sella y aísla contra la suciedad, polvo y contaminación. Rápido curado, temperatura de aplicación por encima de 4 ºC. Apto para unir metales, telas, cerámica, vidrio, madera y hormigón (solos o entre ellos).

WA400

ADHESIVO UNIVERSAL PARA PAPELES PINTADOS

Adhesivo de papel pintado a base de almidón y celulosa

PROPIEDADES

Fácil de aplicar. Permite tiempo para el posicionamiento. Hace que la futura extracción rápida y fácil. Se disuelve en agua con facilidad. Puede ser limpiado con una esponja y agua.

APLICACIONES

Para pegar papel pintado, carteles, pancartas, etc.

WA500

ADHESIVO ESPECIAL PARA PAPELES PINTADOS RESISTENTES

Akfix WA500 es un adhesivo soluble en agua, en forma de copos a base de almidón de alta resistencia. Utilizado en la adherencia de materiales de papel a base de celulosa y vinílicos.

PROPIEDADES

Fácil de aplicar. Gracias al adhesivo de disolución rápida, la viscosidad aumenta rápidamente. Permite tiempo para el posicionamiento y la rectificación. Hace que la futura extracción rápida y fácil. Se disuelve en agua con facilidad.Puede ser limpiado con una esponja y agua.

APLICACIONES

Las paredes y techos deben estar completamente limpios antes de la aplicación. Los soportes que estén pintados y las paredes no porosas o esmaltadas deben lijarse y humedecerse ligeramente. Los revestimientos antiguos, de pintura vieja y antiguos papeles pintados deben ser eliminados y lijados. Los soportes porosos deben ser rebajados. Deje secar completamente antes de colgar cualquier elemento decorativo sobre el revestimiento terminado.

705 ADHESIVO RÁPIDO UNIVERSAL

Un conjunto que consiste en activador y adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad.

SE PEGA EN SEGUNDOS

Adecuado para MDF, madera, madera viruta, caucho, la mayoría de los plásticos, cuero, etc.

SELLADORES

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

ALLBOND
FLEXIBLE MULTIUSO

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Akfix ALLBOND Flexible es un polímero con tecnología MS, mono componente, sellador híbrido para juntas, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Muy buena resistencia a los rayos UV. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. Excelente elasticidad y muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona ni isocianato.

APLICACIONES

En todas las áreas de construcción , por ejemplo en las partes de las ventanas, puertas y cubiertas. Recomendado para aplicaciones de aislamiento, principalmente en edificios altos y tratamiento de todas las juntas de dilatación en interior y exterior. En las juntas de construcciones de madera y metal. En las juntas de conexión de materiales prefabricados. En fachadas, lucernarios y paneles metálicos. Sellado y pegado de los materiales más comunes como piedra natural, PVC rígido, hormigón, madera, etc.

SHORE **A25** | **TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS SUPERFICIES**

A+ EN 15651-1 EN 15651-2

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

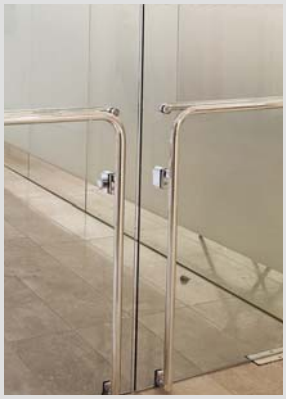

A+ EN 15651-1 EN 15651-2

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

ALLBOND
TRANSPARENTE MULTIUSO

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Akfix ALLBOND TRANSPARENTE es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador híbrido para juntas completamente transparente, no contiene disolventes ni isocianato.

PROPIEDADES

Color transparente. Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. No necesita imprimación (se recomienda prueba previa). Excelente elasticidad y muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona o isocianato.

APLICACIONES

En todas las áreas de construcción , por ejemplo ventanas, puertas y en las zonas de las cubiertas. Recomendado para el aislamiento de todas las juntas de dilatación principalmente en edificios altos en su interior y exterior. En las juntas de construcciones de madera y metal. En las juntas de conexión de materiales prefabricados. En fachadas, lucernarios y paneles metálicos. Sellado y pegado de los materiales más comunes como piedra natural, PVC rígido, hormigón, madera, etc.

SHORE **A35** | **TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS SUPERFICIES**



ALLBOND
MS UNIVERSAL

AKKIM SMART TECHNOLOGY

Akfix ALLBOND UNIVERSAL es un polímero con tecnología MS, monocomponente, sellador híbrido para juntas, no contiene disolventes ni isocianato y es apto para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

Impermeable; se mantiene elástico y flexible con la humedad del aire. Libre de disolvente y sin olor. Monocomponente. Se puede pintar encima. No forma burbujas. No merma. Excelente elasticidad y muy buena adhesión. No contiene disolventes , silicona o isocianato. No necesita imprimación (se recomienda prueba previa).

APLICACIONES

Antes del uso cortar la punta con rosca del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula aplicadora de acuerdo con la anchura a sellar y fijar el cartucho a la pistola. En el envase de salchichón cortar la punta e insertar en una pistola de tubo de aluminio, enroscar la tapa con la cánula aplicadora al cilindro de la pistola. Las juntas debe rellenarse en su totalidad al mismo tiempo y acabarla en su totalidad. Una vez aplicado Akfix UNIVERSAL retacar el material inmediatamente con una espátula humedecida o herramienta adecuada. Utilizar cinta adhesiva a los dos lados de la junta para un buen acabado y retirar la cinta después del alisado. Los envases abiertos deben consumirse lo antes posible. Las áreas contaminan y herramientas utilizadas deben limpiarse con aguarrás o alcohol dentro de los primeros 10 minutos. Una vez curado, solo se puede eliminar mecánicamente.

SHORE **45** | **TODOS LOS MATERIALES Y TODAS LAS SUPERFICIES**

A+ EN 15651-1 EN 15651-2

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

ALLBOND

MS CALAFATEO DE CUBIERTA DE TECA

AST AKKIM SMART TECHNOLOGY

MS Cubierta de Teca es de un componente, no corrosivo, alta calidad de curado rápido. MS sellador de polímero diseñado para aplicaciones marinas donde se requieren resistenci de UV, climas extremas, resistencia al agua fresco y salado y propiedades impermeables.Está especialmente desarrollado para el sellado impermeable de cubiertas de madera de teca en aplicaciones náuticas.

PROPIEDADES

Químicamente resistentes al agua dulce, agua salada y ácidos diluidos. Resistencia a las condiciones meteorológicas extremas, la humedad, el envejecimiento y UV. Respetuoso del medio ambiente, libre de isocianato, disolventes, ácidos y halógenos. Altamente elástica en temperaturas de bajas y altas. Excelente adherencia sin imprimación a numerosos sustratos porosos y no porosos. Se puede lijar después de curar. Propiedades de curado rápido, bajo de olor y no gotea.

APLICACIONES

MS cubiertas de teca está diseñada para el sellado de juntas de conexión, entre las cubiertas de teca y variedad de sustratos de cubiertas. Excelente adherencia sin imprimación sobre elementos de unión hechadas de madera, hormigón, plástico, acero, aluminio, zinc, cobre, porcelana, cerámica, PVC, metales, poliéster, policarbonato, piedra natural, mármol, espejo, vidrio y superficies porosas. Si se utiliza por primera vez, se recomienda una prueba preliminar para plásticos antes de su aplicación.

A+ EN 15651-1 EN 15651-2

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

A+ EN 15651-1 EN 15651-4 SHORE A25

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

P625

SELLADOR DE POLIURETANO (CONSTRUCCIÓN)

Akfix P625 es un sellador elástico de poliuretano de medio-módulo que cura por exposición a la humedad atmosférica. Posee una excelente adherencia a alo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado y pintado y varios plásticos.

PROPIEDADES

Mantiene su elasticidad permanentemente. Tixotrópico, no descuelga. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. Durante el curado evite levantar tierra o polvo. No descuelga. Estabilidad mejorada durante su almacenamiento, no se queda duro. Se puede aplicar con pistola manual y/o espátula, fácil trabajabilidad. Admite pintado posterior al curado. Cura sin burbujas, ni aire ocluido. 25% de capacidad de movimiento. Cumple con la norma BS 6920 sobre impurezas metálicas solubles en agua y es adecuado para su uso en sistemas de agua potable.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes. Pegado de tejas. Instalación de marcos de ventanas de PVC. Juntas de conexión entre puertas y ventanas de madera con el muro. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado. Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM.

P635

SELLADOR DE POLIURETANO (CONSTRUCCIÓN)

Akfix P635 es un sellador elástico de poliuretano de medio-módulo que cura por exposición a la humedad atmosférica. Posee una excelente adherencia a todos los materiales de construcción típicos, como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, vidrio, madera, chapa de hierro galvanizado y pintado y varios plásticos.

PROPIEDADES

Posee elasticidad permanente. Tixotrópico. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. Durante el curado evite levantar tierra o polvo. No se encoge. Estabilidad de almacenamiento mejorada. Se puede aplicar con pistola y espátula. Se puede pintar con pinturas elásticas. Curado sin burbujas de aire ocluido. 25 % de capacidad de movimiento. Cumple con la norma BS 6920 sobre impurezas metálicas solubles en agua y es adecuado para su uso en sistemas de agua potable.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación entre varios materiales de construcción diferentes. Sellado de juntas de movimiento y conexión en suelo. Aplicación en interior y exterior para zonas peatonales y de tráfico. Juntas entre materiales de construcción prefabricados. Sellado y pegado de conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Juntas de dilatación entre paneles de hormigón prefabricado. Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 LM.

SHORE A35 A+ EN 15651-1 EN 15651-4

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

647FC

SELLADOR DE POLIURETANO (AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA)

Akfix 647FC es un sellador de poliuretano mono componente de alto módulo que cura por exposición a la humedad atmosférica. Posee una excelente adhesión a chapa de hierro, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y diversos materiales de plástico.

FAST CURING

TACK FREE TIME 20 MIN.

PROPIEDADES

Flexibilidad permanentemente. No descuelga, tixotropía excepcional. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. No varía su volumen, no merma ni tiene retracción. Estabilidad de almacenamiento mejorada. Fácil de usar con pistola manual, se puede alisar fácilmente con espátula. Se pinta fácilmente, se recomiendas pinturas elásticas. Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 HM.

APLICACIONES

Montaje y fabricación de carrocerías de coches, caravanas, contenedores, etc. Sellado y unión de los conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Sellado de juntas de chapa. En el caso de querer reducir vibraciones en todo tipo de trabajos de montaje de chapa. Sellado contra el agua, el aire, el gas y el polvo.

EXCELENTE ADHESIÓN AL ALUMINIO,
PLOMO DE ACERO INOXIDABLE,
CERÁMICA DE COBRE, VIDRIO,
MADERA Y DIVERSOS MATERIALES
PLÁSTICOS.

P645

SELLADOR DE POLIURETANO (AUTOMOCIÓN E INDUSTRIA)

Akfix P645 es un sellador de poliuretano mono componente de alto módulo que cura por exposición a la humedad atmosférica. Posee una excelente adhesión a la chapa de hierro, aluminio, acero inoxidable, plomo, cobre, cerámica, vidrio, madera y diversos materiales de plástico.

PROPIEDADES

Permanentemente flexible. No descuelga, tixotropía excepcional. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. No varía su volumen, no merma ni tiene retracción. Estabilidad de almacenamiento mejorada. Fácil de usar con pistola manual, se puede alisar fácilmente con espátula. Se pinta fácilmente, se recomiendas pinturas elásticas. Cumple con los requisitos de la norma ISO 11600 F 25 HM.

APLICACIONES

Montaje y fabricación de carrocerías de coches, caravanas, contenedores, etc. Sellado y unión de los conductos de ventilación, canales y canalones, etc. Sellado de juntas de chapa. En el caso de querer reducir vibraciones en todo tipo de trabajos de montaje de chapa. Sellado contra el agua, el aire, el gas y el polvo.

A+

EN 15651-1
EN 15651-4

638TD

SELLADOR DE POLIURETANO TEXTURIZADO

Akfix 638TD es un sellador de poliuretano monocomponente, que no descuelgue, se cura por exposición a la humedad atmosférica. Con su apariencia textura se adapta bien en las superficies de bruto, irregular, estuco y concreto.

PROPIEDADES

Con su apariencia textura se adapta bien en las superficies de bruto, irregular, estuco y concreto. De baja COV, a menos de 30 g/ litro. Posee elasticidad permanente. No descuelgue– Tixotrópico. No tiene adherencia superficial ni pegajosidad después del curado completo. Durante el curado evite levantar tierra o polvo. No se encoge. Se puede aplicar con pistola y espátula. Se puede pintar.

APLICACIONES

En ambas juntas verticales y horizontales en las paredes, alrededor de los marcos de puertas y ventanas. Impermeabilización de juntas entre hormigón, mampostería, ladrillo, etc.

SHORE
A50

900N

SILICONA NEUTRA PARA ESPEJOS

Silicona de alto rendimiento de curado neutro que está especialmente diseñado para unir los espejos de todo tipo y tamaño sin dañar el espejo. Un espejo pegado es más seguro, no hay riesgo de que se caigan grandes piezas de vidrio en caso de rotura.

PROPIEDADES

No es corrosiva para los espejos. Monocomponente, curado por humedad atmosférica. Resistente a temperaturas extremas (-60 °C a +180 °C). Curado rápido. Alta elasticidad. % 100 Silicona, sin disolventes. Olor muy bajo.

APLICACIONES

Pegado de espejos. Trabajos de acristalamiento. Aplicaciones de sellado donde se requiere un bajo nivel de olor.

EN 15651-2

905N

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA EXTERIOR

Akfix 905N es un sellador de silicona de curado neutro de alto rendimiento, diseñado para sellados y relleno de huecos en una amplia gama de usos en edificación y construcción. Combina las ventajas de una excelente adherencia sobre los materiales de construcción habituales y de un curado no corrosivo y sin olor.

PROPIEDADES

Mono componente, curado con humedad. Excelente agarre a diferentes sustratos porosos y no porosos. No corrosivo. No corroe ni reacciona con los materiales comunes de construcción. Excelente estabilidad frente a la luz solar directa, la lluvia, la nieve y el ozono. Resistente a temperaturas extremas (-60°C a +180°C). Curado rápido. Módulo bajo, alta elasticidad. 100 % silicona, sin disolventes. Muy bajo olor.

APLICACIONES

Sellado de juntas de dilatación y conexión entre distintos materiales de industria y construcción (ladrillo, pared, hormigón, PVC madera, vidrio, etc. Aplicaciones de sellado en exteriores. Montaje de ventanas y puertas. Trabajos de acristalamiento. Aplicaciones de sellado y estanqueidad en cocinas y baños.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

AAMA Manufacturer of Verified Components

CE EN 15651-1 EN 15651-2

CE EN 15651-1

910N

SILICONA DE TECHO Y FONTANERÍA

SILICONA DE TECHO Y FONTANERÍA es de un componente, de curado neutro de alta calidad, 100% sellador de silicona, diseñado para aplicaciones donde se requiere duradera a largo plazo en el fontanería, canalones, techos, revestimientos etc. Es adecuado para el sellado de juntas de conexión entre una variedad de sustratos.

PROPIEDADES

Adherencia excepcional y sin imprimación sobre elementos de unión elaborados con ladrillo, piedra, hormigón, madera, plástico, acero, aluminio, zinc, porcelana, cerámica, PVC, metal, vidrio y superficies porosas. (+/- 25%) capacidad de movimiento de alta elasticidad. Resistente a la intemperie, agua y UV. Cura neutra y No corrosive. Curado rápido. Bajo olor. Uso Interior / Exterior. Fácil de aplicar. Resistente a los químicos. No gotea.

APLICACIONES

Las juntas y grietas en las canaletas. Flashing. Bajantes. Las juntas solapadas. Tragaluces. Revestimiento de paredes. Conductos de sistema Vent y HVAC

905E

NEUSEAL SILICONA NEUTRA

Cura neutra, sellador de silicona, creado exclusivamente para el sellado de exterior y la aplicación de acristalamiento. Se forma de sellado altamente resistente a la intemperie en ventanas y fachadas de edificios.

PROPIEDADES

Proporciona elasticidad permanente. No afectado por la exposición a la luz solar, la lluvia, la nieve y mantiene durante muchos años. Resistente a temperaturas extremas. Muy poco olor y no corrosive. Excelente flexibilidad y adhesión a numerosos porosos y no porosos. Los sustratos para aplicaciones a gran escala de construcción y vidrio. Curado rápido, de bajo módulo, alta elasticidad. Fórmula de alta viscosidad y no gotea.

APLICACIONES

Sellado de juntas y montaje en exteriores, paredes y marcos de ventanas y puertas. Sellado de aplicaciones del mármol, piedra y otros sustratos porosos,

CE EN 15651-1

915N

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA RESISTENTE A LA INTEMPERIE

Akfix 915N es un sellador de silicona con un rendimiento de primera calidad, de curado neutro, especialmente desarrollado para aplicaciones de sellados impermeables y acristalamientos en muros cortina y fachadas de edificios. Forma un sellado fuerte y resistente a la intemperie en los materiales de construcción comunes.

PROPIEDADES

Cumple con la norma ISO EN 11600 -F-20LM. Curado neutro. Adecuado para su uso en materiales comunes de construcción porosos y no porosos. No corrosivo, no reacciona o corroe los materiales comunes de construcción. No se ve afectado por la exposición a la luz solar, la lluvia, la nieve, manteniendo sus propiedades y resistencia durante muchos años. Resistente a temperaturas extremas. 100 % silicona, sin disolventes. Casi sin olor. Curado rápido.

APLICACIONES

Sellado impermeable en general, acristalamiento en edificios y muros cortina. Sellado de marcos de ventanas. Montaje de los marcos de ventanas y puertas. Sellado de mármol, piedra y otros sustratos porosos. Sellado de juntas de conexión y dilatación.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE EN 15651-1 EN 15651-2

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE EN 15651-1 EN 15651-2 EN 15651-3

918N

SELLADOR DE SILICONA SANITARIA NEUTRAL

SELLADOR DE SILICONA SANITARIA NEUTRAL es un componente, alta calidad de curado por humedad, sellador de silicona neutra diseñado para aplicaciones sanitarias que se requieren anticorrosivo, a prueba de moho y las propiedades resistentes químicos. Es adecuado para el sellado de juntas de conexión entre las variedades de sustratos en zonas húmedas.

PROPIEDADES

A prueba de moho. Resistente a los productos de limpieza. Mantiene su flexibilidad en temperaturas extremas. Highly elastic, +/-25% movement capability. Resistente a la intemperie al agua y UV. Cura neutra y anticorrosive. Curado rápido. Poco olor. Uso Interiores y exteriores. Non-sag.

APLICACIONES

Aplicaciones de sellado de las articulaciones alrededor de bañeras, duchas y lavabos. Sellado de juntas entre baldosas, cerámicas, láminas de metal y paredes. Sellado de juntas de expansión en las paredes de baldosas. Sellado de juntas de conexión entre paredes y suelos. Sellado de juntas entre acristalamiento y sustratos de soporte.

917N

(IG) SELLADOR DE SILICONA NEUTRA

Akfix 917N (IG) es un sellador de silicona con un rendimiento de primera calidad, de curado neutro, curado rapido, especialmente desarrollado para aplicaciones de acristalamiento residencial y comercial, adhesion y union de elementos del vidrio.

PROPIEDADES

Curado neutro. Adecuado para su uso en materiales comunes de construcción porosos y no porosos. No corrosivo, no reacciona o corroe los materiales comunes de construcción. No se ve afectado por la exposición a la luz solar, la lluvia, la nieve, manteniendo sus propiedades y resistencia durante muchos años. Resistente a temperaturas extremas. 100 % silicona, sin disolventes. Casi sin olor. Curado rápido.

APLICACIONES

Sellado impermeable en general, acristalamiento en edificios y muros cortina. Sellado de marcos de ventanas. Montaje de los marcos de ventanas y puertas. Sellado de mármol, piedra y otros sustratos porosos. Sellado de juntas de conexión y dilatación.



100S

SELLADOR DE SILICONA SANITARIA PARA COCINAS Y BAÑOS

Akfix 100S está formulado especialmente sin disolventes y moho-proof, para su uso en la fabricación e instalación de cabinas de ducha. Es un sellador de calidad superior para sellar y acristalar ofreciendo una excelente adherencia y durabilidad.

PROPIEDADES

Cumple con la norma ISO EN 11600-F-20LM. 100 % silicona, no contiene ningún disolvente. Curado muy rápido. Moho-Proof. No merma. Se mantiene brillante y limpio. Excelente resistencia al moho y los hongos. Resistente a temperaturas extremas y el envejecimiento. No se agrieta ni decolora. Resistente a los detergentes, productos de limpieza y productos químicos. Sistema de curado acetoxy.

APLICACIONES

Acristalamiento y pegado en la construcción de cabinas de ducha. Relleno de juntas entre baldosas, bañeras y cabinas de ducha durante su instalación. Relleno de juntas entre sanitarios y azulejos después de su instalación. Impermeabilización de sumideros.

CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

100D

SELLADOR DE SILICONA PARA CABINAS DE UCHA, COCINAS Y BAÑOS

Akfix 100D está formulado especialmente sin disolventes y moho-proof, para su uso en la fabricación e instalación de cabinas de ducha. Es un sellador de calidad superior para sellar y acristalar ofreciendo una excelente adherencia y durabilidad.

PROPIEDADES

Cumple con la norma ISO EN 11600-F-20LM. 100 % silicona, no contiene ningún disolvente. Curado muy rápido. Moho-Proof. No merma. Se mantiene brillante y limpio. Excelente resistencia al moho y los hongos. Resistente a temperaturas extremas y el envejecimiento. No se agrieta ni decolora. Resistente a los detergentes, productos de limpieza y productos químicos. Sistema de curado acetoxy.

APLICACIONES

Acristalamiento y pegado en la construcción de cabinas de ducha. Relleno de juntas entre baldosas, bañeras y cabinas de ducha durante su instalación. Relleno de juntas entre sanitarios y azulejos después de su instalación. Impermeabilización de sumideros.

100AQ

SELLADOR DE SILICONA PARA ACUARIOS

Akfix 100AQ es un sellador de silicona sin disolventes tóxicos, para su uso en el sellado de acuarios y aplicaciones de acristalamiento. Es un sellador a base de silicona con un sistema de curado acético de alta calidad, que ofrece una excelente adhesión al vidrio y muchas otras superficies no porosas.

PROPIEDADES

100% silicona. Muy buena adherencia y resistencia física. Curado rápido. No es tóxico para los peces. Mono componente, curado mediante humedad atmosférica. Mantiene su elasticidad a bajas y altas temperaturas. Libre de retracción, no se agrieta ni decolora. Resistente a muchos productos químicos. Resistente a la radiación UV.

APLICACIONES

Pegado, sellado y reparación de acuarios. Pegado de vidrio, vidrio / aluminio. Sellado de ventanas y puertas. Sellado de sistemas de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Acristalamiento de marcos de aluminio y escaparates.

CE
EN 15651-1
EN 15651-2

100E
SELLADOR DE SILICONA UNIVERSAL

Akfix 100E es sellador de silicona monocomponente de curado ácido, recomendado para una amplia gama de sellados en general y aplicaciones de acristalamiento. Proporciona una fuerte adhesión en los materiales no porosos de uso común en la construcción.

PROPIEDADES

Mantiene su elasticidad permanente después del curado. Sistema de curado acetoxy. Antibacteriano. Excelente adhesión a superficies no porosas. Resistente al envejecimiento, no se agrieta ni decolora. Resistente a muchos productos químicos, agentes de limpieza y detergentes. Se puede aplicar en cualquier época del año. Olor acético típico durante el curado.

APLICACIONES

Sellado general en aplicaciones de acristalamiento. Sellado alrededor de ventanas y puertas para el aislamiento y relleno de huecos. Sellado en aplicaciones de bricolaje. Sellado en aplicaciones de baño, cocina y fontanería. Juntas de conexión y expansión en vidrio, porcelana, acero, etc. Sellado en trabajos de electricidad y telefonía. Enchufes e interruptores.

CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE
EN 15651-1

AC590
SELLADOR PARA CONDUCTOS

Akfix AC590 es un sellador plastoelástico en base agua, reforzado con fibras. Recomendado para el sellado de conductos metálicos de climatización y ventilación.

PROPIEDADES

Excelente trabajabilidad. No gotea, ni se descuelga. Baja retracción. Uso en interiores y exteriores. Flexible permanentemente.

APLICACIONES

Juntas de expansión entre elementos prefabricados de construcción. Todas las juntas metálicas entre conductos y elementos de ventilación y climatización.

AC592
SELLADOR ACÚSTICO

AKFIX SELLADOR ACÚSTICO es permanentemente flexible a base de agua de acrílico, especialmente formulado para reducir la transmisión del sonido, se filtre a través de las articulaciones y los bordes de todos los tipos de tabiques en proyectos de insonorización. También proporciona amortiguación de sonido contra humo y la humedad entre diferentes sustratos de construcción.

PROPIEDADES

Reduce la transmisión del sonido. Estancias flexibles para un rendimiento de alta acústico. Adhiere a la amplia gama de materiales como madera, ladrillo, cartón pluma, hormigón, tablero verde, paneles de yeso, placas de cemento etc. No es inflamable. Respetuoso del medio ambiente: Bajo VOC y bajo olor. Fácil de limpiar con agua. Fácil aplicación con propiedades de resistencia al corrimiento. Pintable.

APLICACIONES

Proporciona una barrera acústica efectiva para el sellado de huecos, juntas perimetrales y particiones entre dos materiales de insonorización incluyendo paneles de yeso, cartón pluma, donde se requiere una barrera acústica. Sellado y unión de juntas entre las paredes y el suelo o el techo. También es adecuado para su uso en el perímetro de iluminación empotrada, tuberías de agua, conductos de aire, conductos eléctricos, ventanas y puertas. Adhiere a sustratos numerosos incluyendo madera, ladrillo, mampostería, yeso, cartón pluma, hormigón, placas de yeso, tablero verde, placa de cemento, entramado metálico y otros tableros de aislamiento, etc.

CE
EN 15651-1

AC600
SELLADOR ROSA

Akfix AC600 es un sellador Premium polivalente formulado para proporcionar un corto indicador de tiempo de curado. Es un producto único que cuenta con tecnología inteligente en su composición.

PROPIEDADES

De aplicación muy fácil. Cuando se aplica es de color rosa y se convierte en blanco al curar. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar, no contiene aceite y no afecta a la superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico.

APLICACIONES

Sellado de juntas de expansión entre elementos de construcción prefabricados. Unión entre madera, PVC, hierro y carpintería de aluminio. Juntas en piedra, madera, hormigón, yeso, ladrillo, etc. Sellado de cerramientos de puertas y ventanas con mampostería.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE EN 15651-1

AC603
SELLADOR TRANSPARENTE

Akfix AC603 es un sellador acrílico transparente súper elástico con perfecta capacidad adhesiva a la mayoría de los sustratos. Especialmente recomendado para su uso en cocinas y baños. Cuando se aplica es blanquecino y se vuelve transparente en dos semanas.

PROPIEDADES

De aplicación muy fácil. Cuando lo aplicamos es de color blanquecino y se convierte en transparente al curar. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar, no contiene aceite y no afecta a la superficie donde se haya utilizado el sellador acrílico.

APLICACIONES

Para sellados en cocinas y baños. Unión entre madera, PVC y carpintería de aluminio. Sellado de cerramientos de puertas y ventanas con mampostería. No es adecuado para juntas expuestas a inmersión en agua permanentemente o juntas totalmente confinadas.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE EN 15651-1

AC604
SELLADOR ULTRALIGERO DE HUECOS

Akfix AC604 es un sellador acrílico monocomponente, está diseñado para la reparación de paredes y muros antes de pintar. No contiene amianto.

PROPIEDADES

Muy fácil de aplicar. Crea una capa permanente repelente al agua después de curar. Resistente a la intemperie, permanece elástico durante mucho tiempo después del curado. Se puede pintar con pinturas base de agua o que contengan aceites. Se limpia con agua. Muy bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

APLICACIONES

Utilizar como reparador de grietas y pequeños huecos en paredes, paredes de cartón-yeso y paredes de madera y yeso. Para interior y exterior.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

CE EN 15651-1

AC605
SELLADOR ACRÍLICO

Akfix AC605 es sellador acrílico universal de un solo componente recomendado para rellenar grietas y juntas tanto en interior como en exterior. Es un sellador plasto-elástico económico ideal para sellar juntas estáticas.

PROPIEDADES
Se puede pintar. Se puede usar en todas las superficies porosas tales como ladrillo, hormigón, madera, etc. Muy fácil de aplicar y limpiar. Impermeable después de curar. No tiene olor

APLICACIONES
Sellado de juntas de bajo movimiento entre varios materiales de construcción (madera, hormigón, ladrillo, etc.) Relleno de grietas en paredes y techos. Sellado de juntas entre ventanas, paredes, puertas, etc.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ CE EN 15651-1

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ CE EN 15651-1

AS606
SELLADOR ACRÍLICO SILICONADO

Akfix AS606 es sellador monocomponente de base acrílica reforzado con emulsión de silicona. Cuenta con una adhesión superior y mejor elasticidad que los sellantes acrílicos tradicionales.

PROPIEDADES
Se puede usar en todas las superficies porosas tales como ladrillo, madera hormigón, etc. Muy fácil de aplicar y limpiar. Impermeable después del curado. Se puede pintar. No tiene olor.

APLICACIONES
Sellado de juntas de bajo y medio movimiento entre los distintos materiales de construcción (madera, hormigón, ladrillo, etc.). Sellado de juntas entre ventanas, paredes, puertas, etc. Relleno de grietas en paredes y techos.

AS609
SELLADOR ACRÍLICO PARA TODAS LAS TEMPORADAS

Sellador acrílico usado en general de un componente, reforzado con dispersión de silicona. Que proporciona una durabilidad superior a prueba de grietas y la adhesión que impide el aire, la humedad, los insectos, el polvo y la suciedad que puede pasar a través de las juntas de dilatación y grietas. Se ha desarrollado para su uso en todas las temporadas donde se necesaria propiedades de estabilidad de congelación-descongelación y flexibilidad duradera.

PROPIEDADES
Estable de congelación y descongelación. Se puede pintar. Uso interior / exterior. Permanentemente flexible. Fácil de limpiar con agua. A prueba de agua después del curado. Bajo contenido de COV. Aplicación suave y fácil. Poco olor. Excelente adhesión a la mayoría de superficies porosas como ladrillo, hormigón, madera, paneles de yeso etc.

APLICACIONES
Sellado de juntas de movimiento bajo y medio entre diversos materiales de construcción. Sellado de marcos de ventanas y puertas. Sellado de siding. Sellado donde sea necesario un sello impermeable. Sellado de juntas de esquinas. Relleno de grietas en paredes y techos.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ CE EN 15651-1

SELLADOR DE POLIURETANO

ESPUMAS

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

ESPUMA DE PU TODO-EN-UNA

La espuma de Poliuretano puede ser utilizada tanto con una pistola cuanto con una cánula larga o estrecha, gracias a sua especial formulación. Aparte de su propiedade ignifuga, el ajuste de la relación de expansión (menos expansión [pistola], expansión de nivel medio [pipeta de diámetro estrecho]) y alta expansión [pipeta de gran diámetro] la convierte en una solución ideal para todas las aplicaciones.

FEATURES

Aplicación con pistola: Alta eficiencia métrica, económica. Fácil de controlar, cómoda aplicación. Hasta 45 litros de eficiencia y 40% de expansión en función de la humedad y la temperatura. Aplicación con pipeta de diámetro estrecho; Alta capacidad de llenado con 180%-240% de expansión. Fácil de usar para usuarios de bricolaje. Aplicación con pipeta de gran diámetro; Fácil de llenar mayúsculas con 300%-380% de expansión. Muy alta eficiencia para el llenado de grandes tapas. Excelente adherencia en la mayoría de los materiales de construcción (excepto teflón, PE, PP). Alto aislamiento térmico y acústico. La espuma curada se puede cortar, lijar, pintar y enlucir. Moho y resistente al agua. No contiene propelentes nocivos para la capa de ozono. Clasificado como B2 según las normas DIN 4102 y E a EN 13501-1.

APPLICATION AREAS

Instalación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas, En el llenado y sellado de huecos, grandes grietas y agujeros, Para aislamiento térmico y acústico, En el aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua fría y caliente. Como un relleno, adhesivo e isolador multiuso.

890

ESPUMA DE PU MULTI POSICIÓN Y MULTI USO

La espuma de PU multi posición es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible, de curado por humedad y de un solo componente. Está diseñada para dispensar fácilmente a través del adaptador de paja incluido con cada lata. Es adecuado para aplicaciones multiposición. No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

FEATURES

Espuma de posicionamiento múltiple; Aplicación en todas las posiciones (360°). Excelente capacidad de adhesión y llenado y alto valor de aislamiento térmico y acústico. Excelente capacidad de montaje y estabilidad. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies como polietileno, teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. A prueba de moho, a prueba de agua, pintable. La espuma curada se seca de forma rígida y se puede recortar, moldear y lijar.

APPLICATION AREAS

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de penetraciones en muros. Insulación de tomas eléctricas y tuberías de agua.

892P

ESPUMA DE PU RV, NEGRA DE PISTOLAM

Espuma de relleno y montaje de primera calidad con una formulación especial que se puede aplicar a bajas temperaturas. La espuma proporciona un sellado hermético al rellenar huecos difíciles de alcanzar. Cuando se completa el aislamiento, se reducen los costos de calefacción y aire acondicionado.

FEATURES

Desarrollado para aplicaciones en autocaravanas. El color negro proporciona una excelente protección contra la luz UV. Excelentes propiedades de unión y relleno. Alto valor aislante térmico y acústico. Eficiencia hasta 45 litros según condiciones de humedad y temperatura. Resistente a moho y agua. Contiene retardante de fuego.

APPLICATION AREAS

Llenado y sellado de huecos, grandes grietas y agujeros, aislamiento térmico y acústico, aislamiento de instalaciones eléctricas, tuberías de agua caliente y fría, como material de relleno, unión y aislamiento de uso general.

960C

ESPUMA ADHESIVA DE PU - COMBO (CANULA & PISTOLA)

Una espuma adhesiva de poliuretano en aerosol de un componente que se cura rápidamente con la humedad. Proporciona una adhesión muy rápida y potente para diversos materiales de construcción, especialmente recomendado para sistemas de aislamiento térmico. Se puede usar con una pistola aplicadora y un adaptador de paja que ofrece un mayor rendimiento, una aplicación más fácil y una reutilización. No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

FEATURES

Potente adhesión a los paneles térmicos de poliestireno (XPS y EPS). Proporciona un alto aislamiento térmico con excelentes propiedades de adhesión y relleno, adhesión instantánea y taponamiento de la pared en dos horas, más económico. Listo para usar en lata de aerosol, Consumo económico gracias a la aplicación precisa con pistola y adaptador de paja, Proporciona una mayor adhesión con adaptador de paja, Adhesión de panel de aislamiento térmico de hasta 14 m2 para cada lata, Expansión mínima durante el período de secado con aplicación de la pistola, Después del secado, no más expansión y contracción, un material más liviano en comparación con el mortero, usado en sistemas de aislamiento térmico, no más carga o peso extra para la construcción, alto rendimiento de hasta 55 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura, utilizable a bajas temperaturas como 0 °C , No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

APPLICATION AREAS

Ideal para montar paneles de aislamiento térmico y rellenar huecos durante la aplicación de adhesivo. Recomendado para la adhesión de materiales de construcción de madera al concreto, metal, etc. Aplicaciones que requieren una expansión mínima, montaje y aislamiento para marcos de ventanas y puertas.

MAXIMUM

ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL MAXIMUM

Akfix MAXIMUM es una espuma de poliuretano en aerosol reutilizable de alto rendimiento y baja expansión. Está especialmente diseñada para fijar cercos de puertas y ventanas. Produce un 100 % de espuma flexible con un curado muy rápido, permitiendo sanear los restos sobrantes en un breve periodo de tiempo.

PROPIEDADES

Rendimiento máximo: Proporciona un 100 % de rendimiento mayor que el de la mayoría de las espumas de cánula estándar. Baja expansión: Asegura que no se deformen los marcos de las puertas y ventanas. Disminuye los sobrantes de espuma. Curado Rápido: Seco al tacto en 5 minutos, se puede cortar a los 45 minutos. Garantiza un menor desperdicio de espuma. Reutilizable: Sistema de alta tecnología, evita que la espuma se seque en la válvula. Alto poder de adherencia, buena estabilidad en aplicaciones verticales. Formulación especial que permite la aplicación hasta temperaturas de – 5º C. Perfecta adherencia sobre los materiales de construcción comunes. Estructura de celda cerrada: Proporciona un mejor aislamiento acústico y térmico. No contiene gases propulsores perjudiciales para la capa de ozono.

APLICACIONES

Recomendada para todos aquellos trabajos dónde se requiera poca expansión. Montaje y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y aislamiento de grietas y agujeros. Aislamiento de instalaciones eléctricas y tuberías de agua.

850

ESPUMA DE POLIURETANO MEGA PROFESIONAL PARA PISTOLA

Akfix 850 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con pistola, formulada especialmente para producir volúmenes significativamente mayores.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Alto rendimiento, hasta 65 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

872

ESPUMA DE POLIURETANO MEGA PROFESIONAL PARA PISTOLA

Akfix 872 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con pistola, formulada especialmente para producir volúmenes significativamente mayores.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Alto rendimiento, hasta 70 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

940

ESPUMA DE POLIURETANO MANUAL REUTILIZABLE

Akfix 940 es una espuma de poliuretano monocomponente, de uso manual con cánula que dispone de una válvula de seguridad especial, que nunca se bloquea y permite reutilizar el bote.

PROPIEDADES

Reutilizable: se puede volver a utilizar en varias ocasiones, aunque se haya utilizado parcialmente antes. Incluso almacenada en posición horizontal o boca abajo la válvula nunca se bloquea. Permite un mejor control del flujo de salida, gracias a un adaptador especial. Alto rendimiento en horizontal gracias al tubo de diseño especial. Antimoho, impermeable, admite pintado posterior al curado. No contiene ningún gas propulsor que sea perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de puertas y marcos de ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en las paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

805P

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO PARA PISTOLA

Akfix 805P es una espuma de poliuretano de baja expansión, multiusos, monocomponente y autoexpandible, en aerosol para aplicación con pistola, por lo que ofrece un mayor rendimiento, es de curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación a través de una pistola aplicadora. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

805

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO MANUAL

Akfix 805 es una espuma de poliuretano en aerosol autoexpandible y monocomponente, de curado por humedad. Está diseñada para facilitar la dispensación manualmente a través de una cánula incluida con cada bote. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

806

ESPUMA DE POLIURETANO BAJA EXPANSIÓN PARA PUERTAS Y VENTANAS

Akfix 806 es una espuma de poliuretano monocomponente, de baja expansión y curado por humedad en aerosol. Está diseñada especialmente para una fácil aplicación gracias al adaptador de cánula incorporada en cada bote. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

PROPIEDADES

Baja expansión. Elimina la flexión y los problemas de desviación en la instalación de marcos de puertas y ventanas, gracias a su característico factor de baja expansión. Tiene una perfecta adherencia y propiedades de relleno para una instalación fácil de los marcos. Excelente rendimiento de hasta 45 litros, dependiendo de la humedad, la temperatura y el modo de aplicación. Buena adherencia a todas las superficies. (Excepto: Teflón, PE, PP). Proporciona un alto grado de aislamiento térmico y acústico. No tiene retracción. Antimoho, impermeable. Se puede pintar. No contiene ningún gas propulsor perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES

Fixing and insulating of door and window frames. Filling and sealing gaps, joints and cavities. Filling of penetrations in walls. Insulating electrical outlets and water pipes.

3XL

ESPUMA PU DE ALTA EXPANSIÓN 65L (PISTOLA)

Espuma de poliuretano profesional de un componente que produce volúmenes significativamente más altos. Se utiliza con una pistola especial.

PROPIEDADES

Alto rendimiento hasta 65 litros, dependiendo de la humedad y temperatura. Excelente adhesión sobre materiales comunes de construcción. Consumo económico gracias a una aplicación precisa.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Llenado de penetraciones en paredes. Aislamiento de tomacorrientes y tuberías de agua. Instrucciones: Temperatura óptima de la lata + 20 °C.

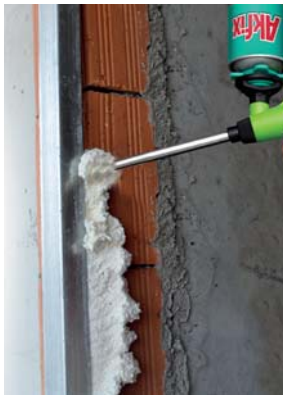

812

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO PARA INVIERNO (-12°C)

Akfix 812 es una espuma de poliuretano monocomponente y autoexpandible. Especialmente formulada para poder realizar aplicaciones a temperaturas hasta -12°C

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

812P

ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL PARA INVIERNO -12°C

Akfix 812P Es una espuma de poliuretano para uso profesional, monocomponente, ara aplicación con pistola, formulada especialmentepara poder realizar
aplicaciones a temperaturas de hasta -12°C .

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

885

ESPUMA DE PU MEGA PROFESIONAL PARA INVIERNO -25°C 70 L

Akfix 885 es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con pistola, formulada especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -25º C , produciendo volúmenes significativamente mayores.

PROPIEDADES

Alto rendimiento, hasta 70 litros, dependiendo de la humedad y la temperatura. Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

888P

ESPUMA PU FLEXIBLE (PISTOLA)

Espuma de poliuretano flexible de un solo componente, características de flexibilidad, alto rendimiento, utilizada con una pistola aplicadora, facilidad de aplicación y reutilización. No contiene gases propulsores que sean perjudiciales para la capa de ozono. La espuma tiene una expansión mínima después de la aplicación (menos del 50%) y por lo tanto es muy económica de usar. La espuma es muy elástica y tiene un valor a prueba de sonido muy alto y un valor de aislamiento térmico.

PROPIEDADES

Alta relación de recuperación elástica. Supera los movimientos físicos extremos sin deformación estructural. Absorción de impactos y choques. Excellent adhesion y filling capacity. High thermal & acoustical insulation value. Consumo económico gracias a una aplicación precisa. Alto rendimiento hasta 45 litros dependiendo de la temperatura y humedad. A prueba de moho, a prueba de agua y pintable.

APLICACIONES

Construcciones vibrantes. Producción de pantallas insonorizadas. Aplicación de la capa de insonorización en equipos industriales. Reducción de la transmisión de ruido durante el uso como espuma de fijación. Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Llenado y sellado de huecos, juntas y cavidades. Llenado de todas las juntas en construcciones de tejado. Mejora del aislamiento térmico en sistemas de calefacción / refrigeración. Aislamiento de tomacorrientes y tuberías de agua.

807

ESPUMA DE POLIURETANO MULTIUSO PARA INVIERNO -6°C

Akfix 807 Es una espuma de poliuretano monocomponente y autoexpandible formulada especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -6°C .

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza una aplicación excelente y estable. Se adhiere a casi todos los materiales de construcción con la excepción de superficies tales como polietileno, Teflón, silicona y superficies contaminadas con aceites y grasas, agentes desmoldeantes y materiales similares. Antimoho, impermeable, se puede pintar. La espuma una vez curada se puede recortar, dar forma y lijar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

807P

ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL PARA INVIERNO -6°C

Akfix 807P es una espuma de poliuretano para uso profesional,monocomponente, para aplicación con pistola, formulada especialmente para poder realizar aplicaciones a temperaturas de hasta -6º C.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y capacidad de relleno, alto valor de aislamiento térmico y acústico. Garantiza un consumo económico gracias a una aplicación precisa y estable. Un bote de 750 ml expande hasta un volumen de 45 lts dependiendo de la temperatura y la humedad. Clasificación al fuego tipo B3 según norma DIN 4102-1. Antimoho, impermeable, se puede pintar.

APLICACIONES

Fijación y aislamiento de marcos de puertas y ventanas. Relleno y sellado de huecos, juntas y cavidades. Relleno de grietas en paredes. Aislamiento de tomas eléctricas y tuberías de agua.

800C

LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Akfix 800C es un producto de limpieza para eliminar la espuma de poliuretano fresca y limpiar las pistolas aplicadoras de espuma de poliuretano después de su utilización. Limpia las superficies donde se haya aplicado la espuma como marcos de puertas y ventanas y evita que la espuma se cure en la pistola.

PROPIEDADES

Diseñado especialmente para la limpieza de las pistolas aplicadoras de espuma. Limpiador tiene una válvula especial para eliminación de espuma desde el adaptador de pistola. Se puede utilizar en todas las posiciones. El gas propulsor no es perjudicial para la capa de ozono.

APLICACIONES

Enroscar el bote firmemente en la pistola y pulverizar a través de la pistola. Limpie la pistola cuando el intervalo entre dos aplicaciones sea largo. También se puede utilizar en la boquilla de pulverización.

FIJACIÓN DE POSTES

Sistema de espuma de poliuretano pre-proporcionado de 2 componentes, configuración rápida, diseñado específicamente para la fijación de postes.

No más manejo de bolsas pesadas de concreto,

No se requiere agua,

Sin la desordenada mezcla de hormigón.

Se fija en 3-5 minutos (dependiendo de la temperatura).

FACIL FUERTE RÁPIDO

ÁREAS DE APLICACIÓN DE REVESTIMIENTOS

1. Sustrato de hormigón
2. Sellador de juntas de poliurea
3. Espuma de PU en spray
4. Poliurea
5. Membrana Liquida para bases de revestimientos
6. Poliurea Poliaspartica

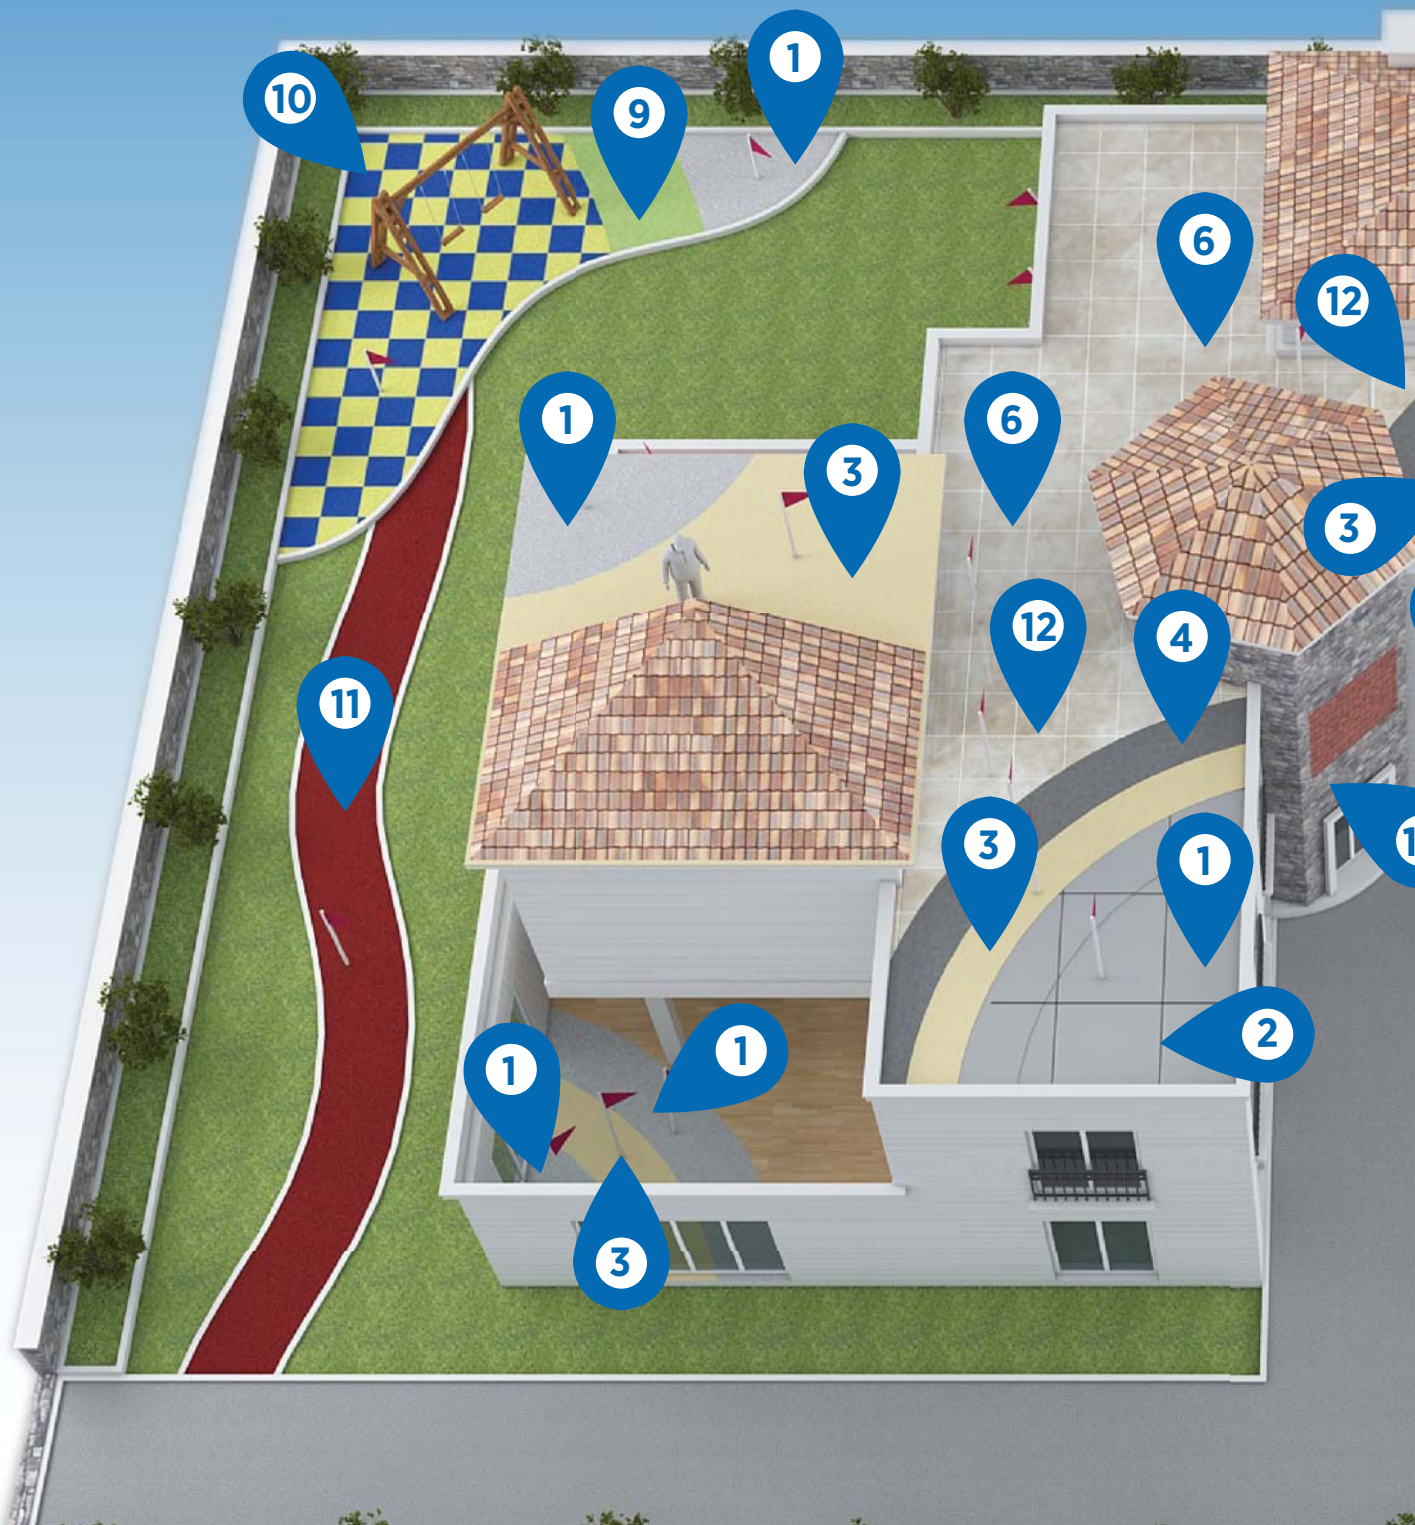

7 Membrana líquida para capa superior

8 Poliurea Alifatica

9 Adhesivo de caucho para azulejos

10 Resina Aglutinante para prensas de gomas

11 Resina aglutinante para verter en lugar

12 Cerámica

13 Panel de PU para imitación de madera

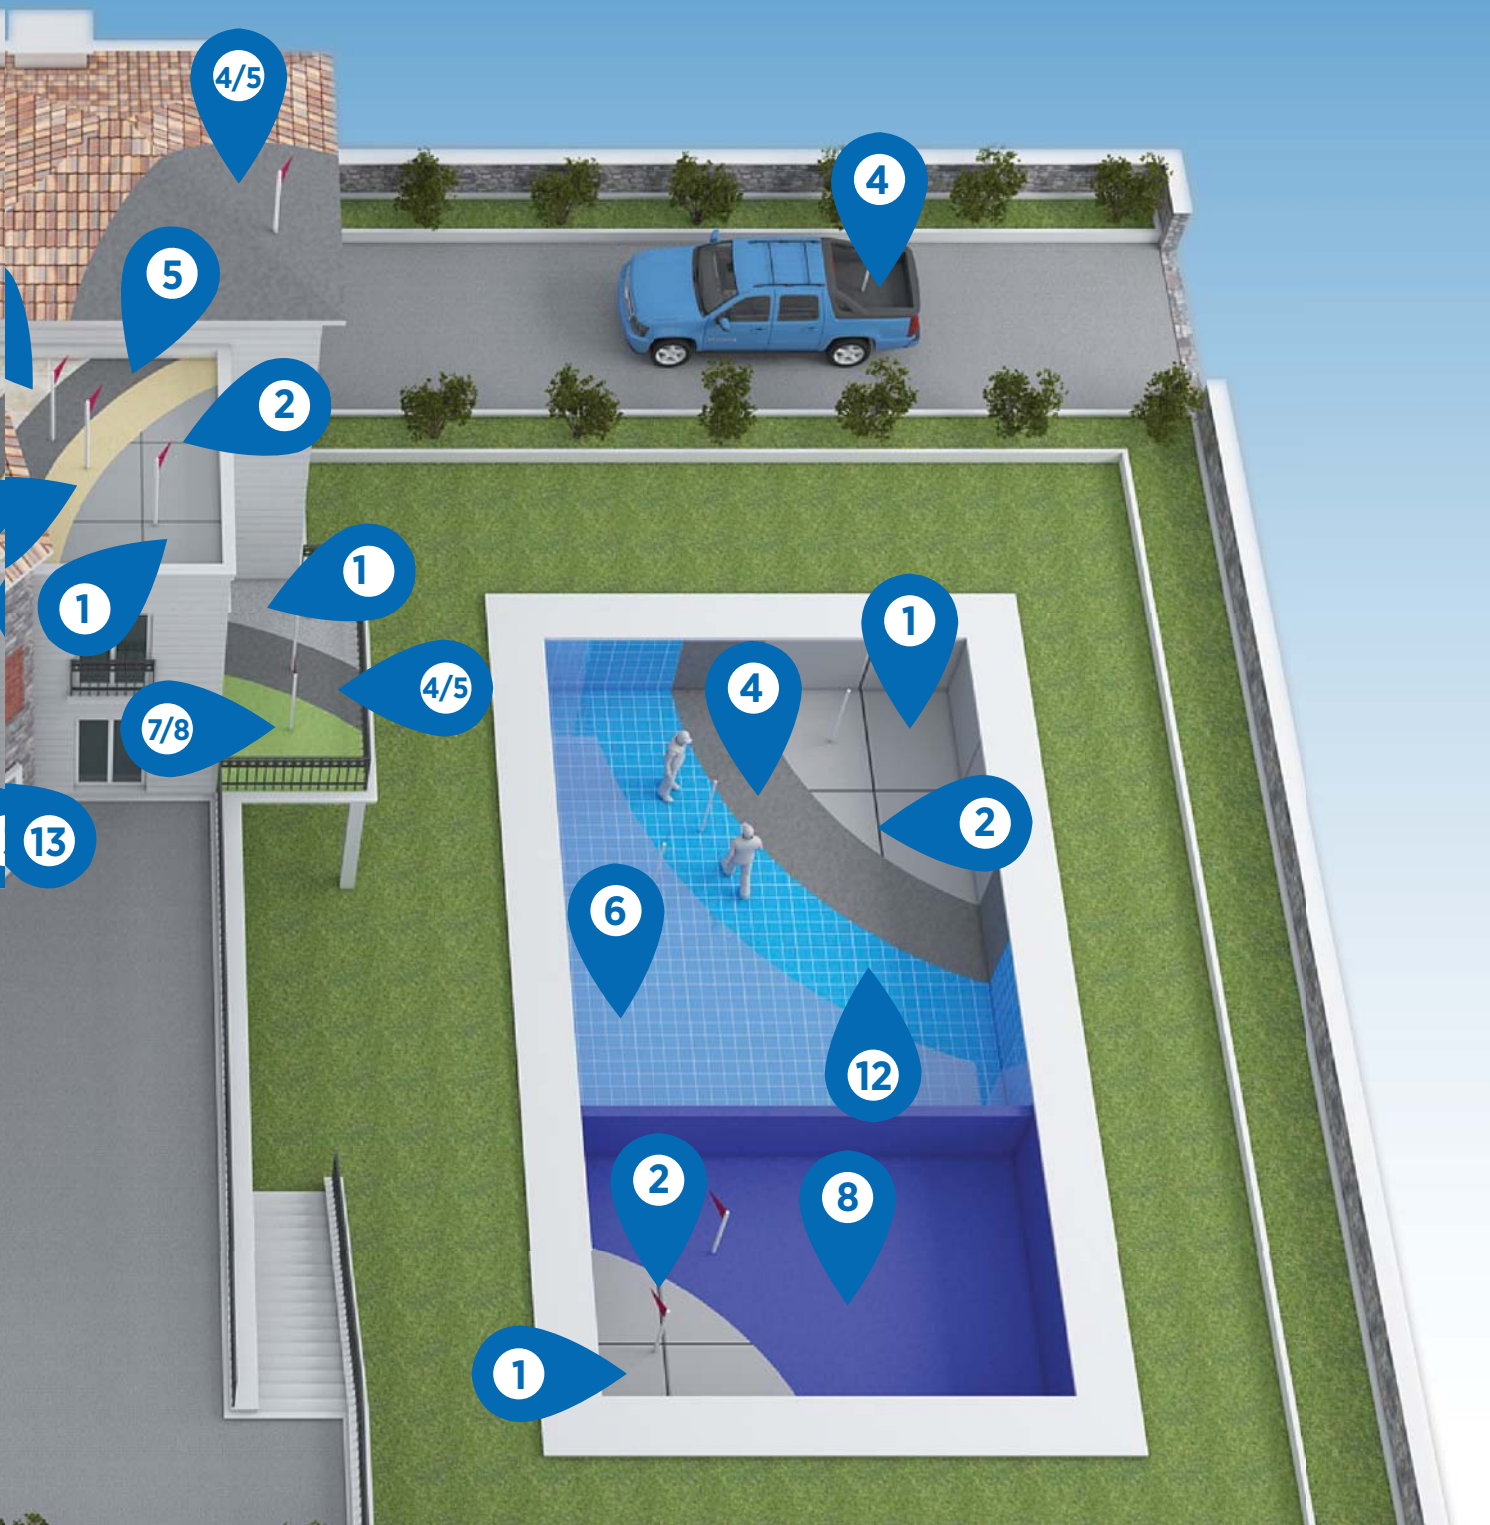

REVESTIMIENTOS

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

907N
EPDM SELLADOR DE SILICONA

Manera perfecta de unión láminas de EPDM para muchos materiales de construcción porosas o no porosas. Resistente al agua. Desteñible y resistente UV. Muy baja de olor y no corrosivo. Resistente a temperaturas extremas (-60 °C a 180 °C). Curado rápido, de bajo módulo, alta elasticidad. Alta viscosidad y fórmula no bajón.

PROPIEDADES

Moisture curing. Very good adhesion on porous and nonporous surfaces including EPDM. Resistance to wheather conditions. Fast curing. High elasticity. %100 Silicone, solventles

APLICACIONES

La unión de entre láminas de EPDM. De sellado entre las hojas de EPDM y muchas diferentes superficies de construcción.

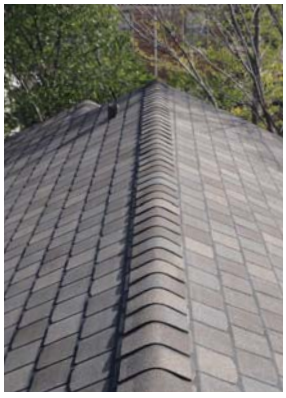

602
SELLADOR BITUMINOSO

Es un sellador bituminoso en base disolvente plasto-elástico, reforzado con fibras, para el pegado y reparaciones en superficies bituminosas. Después del curado forma una masa flexible permanente

PROPIEDADES

Adhesión inmediata y permanente en todos los materiales de construcción comunes (como el ladrillo, hormigón, plomo, zinc, tejas, paneles de aislamiento, ciertos plásticos, etc.) Puede ser aplicado bajo condiciones húmedas. Es tixotrópico, por lo tanto no gotea ni se derrama. Libre de asbesto. Mantiene su flexibilidad después de vulcanizar. Resistente a la humedad. Uso económico. No es inflamable (cuando se utiliza correctamente). Altamente aislante. Protege contra la corrosión y la humedad.

APLICACIONES

Sellado impermeable de juntas, grietas, chimeneas, tubos de ventilación, desagües, etc. Adhiere en materiales sintéticos, azulejos, cemento, caucho, paneles aislantes, etc. Sellado de juntas en buques o embarcaciones de madera.

640SL
SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE

Es un sellador poliuretano autonivelante de monocomponente, ideal para aplicaciones horizontales. Su elasticidad le permite absorber los movimientos continuos de la estructura causada por cambios térmicos sin problemas de agrietamiento.

PROPIEDADES

Un-componente, no se requiere de mezcla. Consistencia autonivelante, fácil de aplicar en las juntas horizontales. Posee una elasticidad permanente. Alta fuerza de adhesion. Capaz de movimiento de la junta ± 25%. Pintable.

APLICACIONES

Se utiliza para el sellado de juntas horizontals. Àreas de interior y exterior. Juntas de dilatación entre diferentes materiales de construcción. Juntas de control. Pisos industrials. Caminos de entrada / garajes. Aceras. Cubierta.

POLYUREA 1044

POLIUREA PURA ESTÁNDAR

Es una sistema poliurea pura de dos componentes, curado muy rapido y aromática. Prepolímero de isocianato es 100% sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como hormigón, metal, madera, ceramica ve espuma de poliuretano. Debido a la gelificación y tiene un tiempo de curado muy rápido significa la oportunidad de trabajar, incluso en temperaturas tan bajas como -20 °C.

PROPIEDADES

Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, metal, madera, cerámica, geotextil etc. Excelente flexibilidad. Excelente resistencia química. Muy buena resistencia a la tracción y resistencia estructural. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

APLICACIONES

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, membranas de impermeabilizantes, revestimientos de aguas residuales y alcantarilla. Suelo, revestimiento de suelos industriales, hospitales, fábricas, estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones, suelos con alto tráfico. Estructura – caminos, puentes, vías férreas, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos, líneas de carretera. Las aplicaciones que requieren alta resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria petroquímica, minería, sector energético, planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento del tanque, tanques de almacenamiento secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decor.

Tested according to EN 1186 Migration testing on Food Contact Materials and found in compliance with regulation EU No 10/2011 with amendments

CE EN 1504-2

POLYUREA 1045

ECO PURE

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes. Prepolímero de isocianato 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, ceramica ve espuma de poliuretano. Debido a la gelificación y tiene un tiempo de curado muy rápido significa la oportunidad de trabajar, incluso en temperaturas tan bajas como -20 °C. En cualquier espesor se puede crear una fuerza película.

PROPIEDADES

100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, metal, madera, ceramica, geotextil etc. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

APLICACIONES

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, alcantarilla, revestimientos de aguas residuales, techos. Suelo, revestimiento de suelos industriales, hospitales, fábricas, estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías férreas, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos, líneas de carretera. Las aplicaciones que requieren alta resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria petroquímica, minería, sector energético, planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento del tanque, tanques de almacenamiento secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decorativos.

POLYUREA FA 1044

POLIUREA ADECUADO PARA EL CONTACTO CON AGUA POTABLE Y ALIMENTOS

Es un sistema curado rápido de poliurea aromático puro de dos componentes. Prepolímero de isocianato 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Este producto se fabrica con el fin de ser utilizados en aplicaciones de contacto con el suelo con agua potable y de alimentos. Sin disolventes y componentes volátiles. Las aplicaciones interiores y exteriores se utilizan de forma segura.

PROPIEDADES

Adecuado para el contacto con agua potable y alimentos. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, acero, aluminio, plásticos, fibras, madera, espuma, etc. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Muy buena resistencia a la tracción y resistencia estructural. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado.

APLICACIONES

Piscinas, parques de atracciones y acuarios. Tuberías de agua potable. Plantas de producción y procesamiento de alimentos. Almacenamiento refrigerado. Instalaciones de almacenamiento de lluvia y tanques de sedimentación. Los sistemas de filtros. Parques acuáticos, piscinas, acuarios.

Tested according to EN 1186 Migration testing on Food Contact Materials and found in compliance with regulation EU No 10/2011 with amendments

POLYUREA FR 1044
POLIUREA RETARDANTE DEL FUEGO

Es una sistema de poliurea puro aromático curado rápido de dos componentes. Prepolímero de isocianato de 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Con su capacidad para retardar el encendido es resistente al fuego, autoextinguible. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, ceramica ve espuma de poliuretano. No es sensible a la humedad y la temperatura.

PROPIEDADES

Retardante de fuego y el sistema resistente al fuego. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre Hormigón, metal, madera, cerámica, geotextiles. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Para hacer que el espesor de revestimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

APLICACIONES

Suelo – suelos que quieren retresado del fuego, revestimientos de suelos industriales, hospitales, fábricas, estacionamientos, garajes, transporte y cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías del tren, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos. Las aplicaciones que requieren alta resistencia de petróleo y gas de la industria, refinerías, industria petroquímica, minería, sector energético, planta de tratamiento de aguas residuales, el recubrimiento del tanque, tanques de almacenamiento secundario, suelos resistentes a ácido / base. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decorativos.

POLYUREA AS 1044
ANTI ESTÁTICO

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes, 100% sólidos. Recubrimiento flexible derivada de una reacción de un prepolímero de isocianato y una mezcla de resina terminado en amina. Este producto especialmente aplicado en las superficies de construir, recubrimientos antiestáticos son para evitar los riesgos de ignición debido a la carga electrostática. Se puede aplicar a las áreas donde se almacenen líquidos inflamables de las clases de peligro.

PROPIEDADES

Propiedad antiestática. Excelente resistencia a la tracción y resistencia al desgarro. Excelente resistencia estructural. Excelente resistencia a productos químicos como ácidos y bases. % 100 sólida, libre de VOC, sin olor. No contiene catalizador. Alta resistencia a la hidrólisis. Perfecta estabilidad térmica. Recubrimiento sin fisuras y sin juntas con resistencia al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, acero, aluminio, cerámica, madera, etc. No es sensible para la temperatura y la humedad. Aplicación variable, espesor posible.

APLICACIONES

Instalaciones de fabricación industrial y áreas de almacenamiento. Laboratorios. Los hospitales y quirófanos. Transportación. Industria de petróleo y gas. Industria minera. Las refinerías y la industria petroquímica.

POLYUREA HP 1044
POLIUREA RESISTENTE DE ABRASIÓN

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de 2 componentes, prepolímero de isocianato 100% de sólido aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Este producto es especialmente elevado desgaste y tambien está diseñado para la resistencia a la corrosión y química. Como protección y recubrimiento se puede aplicar en los pisos como tales hormigón, metal, madera, ceramica y espuma de poliuretano.

PROPIEDADES

Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Excelente resistencia a la tracción y resistencia al desgarro. Excelente resistencia estructural. Excelente resistencia química a los ácidos y bases. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Sin catalizador. Alta resistencia a la hidrólisis. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre Hormigón, metal, madera, cerámica. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Para hacer que el espesor de revestimiento deseado.

APLICACIONES

Suelos donde se requiere alta resistencia al tráfico. Los estacionamientos. Plantas de tratamiento de aguas residuales. Almacenamiento refrigerado y rampas de carga. Carreteras, puentes, vías férreas, túneles y trenes de alta velocidad. Cajas de camiones Pico-up. Los contenedores para transporte. Sector de Naval. Industria de petróleo y gas. El sector minero. Las refinerías y la industria petroquímica.

POLYUREA AL 1070
POLIUREA ALIFÁTICO

Es un sistema de poliurea pura estructura alifática, curado rápido, 100% sólido de 2 componentes y resistente a la luz UV. Los pisos restantes expuestos a la luz solar, proporcionar una alta estabilidad del color y para evitar descoloramiento del superficie, es diseñado para recubrimiento especial. Se puede aplicar directamente al suelo y en las sistemas de epoxi, poliuretano y poliurea se pueden utilizar como capa superior. Cuando está completamente curada se forma un material de revestimiento resistente a la abrasión y alta resistencia a la tracción.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a los rayos UV. 100% estabilidad del color. Curado rápido y el servicio de tiempo. 100% contenido en sólidos, libre de VOC, ningún olor. Buena resistencia a la tracción y resistencia estructural. Alta resistencia al desgaste. Alta resistencia a la hidrólisis. Excelente estabilidad de la temperatura. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre superficies de hormigón, metal, madera, cerámica. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Para hacer que el espesor de revestimiento deseado. Amplia gama de colores.

APLICACIONES

La estabilidad del color deseado en los revestimientos exteriores. Piscinas y parques acuáticos. Techos, garajes y aparcamientos. Aeropuertos, astilleros y puertos deportivos. Instalaciones de energía eólica. Parques de atracciones y parques infantiles. Diseño decorativo. Industria del mueble.

POLYUREA PA 1070
POLIASPÁRTICO SUAVE

Es un sistema de poliurea de 2 componentes, basado de poliaspártico, resistente UV. Este sistema de recubrimiento de poliurea alifática generación nueva es ideal para aplicaciones que requieren una excelente estabilidad de color. Revestimientos de poliurea son diferentes en tanto la aplicación y el rendimiento de los sistemas de pulverización aplicada. Este sistema se puede aplicar como un revestimiento delgado, sino que también puede ser utilizado como una capa superior en la parte superior de la capa existente.

PROPIEDADES

Excelente estabilidad del color y resistencia a los rayos UV. Adecuado para aplicaciones exteriores e interiores. Largo de trabajo y el tiempo de gelificación. Tiempo de servicio rápido (abierto al tráfico peatonal después de 2-4 horas). Sin olor y VOC. De alta abrasión y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la corrosión. Alta resistencia a la hidrólisis. Perfecto de estabilidad térmica. Amplia gama de colores.

APLICACIONES

UV y color de la capa superior estable sobre capa de base existente. Alta estabilidad de color y brillo que requiere las piscinas. Terrazas y techos. Los parques acuáticos, parques infantiles y aplicaciones decorativas. Turbinas de viento.

POLYUREA PA 1005
POLIUREA POLIASPÁRTICO

Es un sistema de poliurea pura de 2 componentes, basado de poliaspártico, resistente UV. Es de nueva generación poliurea alifática para recubrimientos del suelo. La aplicación y el rendimiento es diferente del sistema de pulverización de poliurea. Este sistema se puede aplicar como la capa superior sobre los recubrimientos existentes, tales como se puede usar directamente como un recubrimiento delgado. Además se puede aplicar para mejorar la resistencia a la corrosión en las estructuras industriales. Tiene una alta resistencia a los impactos y al rayado.

PROPIEDADES

Excelente estabilidad de color y resistencia a los rayos UV. Utilizar con seguridad en el exterior. Largas horas de trabajo y tiempo de gelificación. El tiempo de servicio rápido (2-4 horas de acuerdo al tráfico peatonal). Propagarse fácilmente. Libre de VOC, ningún olor. Alta resistencia al impacto, corrosión y abrasión. Alta resistencia a la hidrólisis. Excelente estabilidad de la temperatura. Resistente al agua. Amplia gama de colores.

APLICACIONES

Que exige resistencia a los rayos UV y la estabilidad del color en el revestimiento del piso superior. Se exige alta resistencia del color y brillantez en las aplicaciones de piscinas y terrazas. Se exige alta resistencia del UV y brillantez en las muebles o revestimientos exteriores. Los parques acuáticos, parques de atracciones, parques infantiles y aplicaciones decorativas. Plantas de energía eólica.

POLYUREA HB 1010

SISTEMA HÍBRIDO

Es un sistema de poliurea puro aromático, curado rápido de dos componentes. Prepolímero de isocianato de 100% de sólidos aromático y revestimiento por pulverización flexible formado por reacción de la resina terminado en amina. Como una alternativa a los sistemas de poliurea puros pueden aplicarse para la protección y recubrimiento en varios sustratos. El producto seca rápidamente y se pone fuerte y resistente. Un material de revestimiento que no daña el medio ambiente. No contiene componentes volátiles.

PROPIEDADES

Poliurea pura económica y alternativa. 100% contenido en sólidos, libre de VOC. Sin catalizador. Reactividad rápida y rápido regreso al tiempo de servicio de la superficie tratada. Sin olor, libre de solventes. Excelente estabilidad térmica. Resistente al agua. Excelente adherencia sobre hormigón, metal, madera, ceramica, geotextiles etc. Excelente flexibilidad. No es sensible a la temperatura ni a la humedad. Excelente resistencia química. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión. Muy buena resistencia a la tracción y resistencia estructural. Resistente al cloro y agua de mar UV. Capacidad para participar en el espesor de recubrimiento deseado. Puede ser de color de acuerdo a la demanda del cliente.

APLICACIONES

Aislamiento comun para el agua, tanques de agua, piscinas, estanques, tuberías de agua, alcantarilla, revestimientos de aguas residuales, techos. Suelo, revestimiento de suelos industriales, hospitales, fábricas, estacionamientos, garajes, transporte, cajas de camiones. Estructura – caminos, puentes, vías férreas, trenes de alta velocidad, muelles, túneles, aeropuertos, cubierta de la nave, puertos de buques, acueductos, líneas de carretera. Industria del entretenimiento, Parques acuáticos, acuarios, parques infantiles, diseños decorativos. Las refinerías y la industria petroquímica.

CE
EN 1504-2

PUR 450

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE

Es un poliuretano monocomponente especialmente formulado para obtener una membrana impermeabilizante elástica y fácil de aplicar. Una vez curado forma un recubrimiento continuo, altamente elástico, resistente al agua, con excelentes propiedades de puenteo de fisuras. Su rendimiento se mantiene incluso a bajas temperaturas.

PROPIEDADES

Excelente adherencia. Fácil aplicación. Se puede aplicar en áreas interiores y exteriores. Puenteo de fisuras. Altamente elástico. Económico. Apariencia Seda/mate. Resistente a la penetración de raíces.

APLICACIONES

Recubrimiento continuo sobre cubiertas y estructuras de hormigón, también puede ser utilizado como membrana impermeabilizante en áreas no tratadas. No es adecuado para la inmersión permanente en agua. Se puede aplicar sobre hormigón, ladrillo, fibrocemento, tejas, tela asfáltica, etc. Para las áreas con requisitos de rendimiento oficiales específicos, por favor póngase en contacto con nosotros para recibir asesoramiento en la selección de productos.

T525

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (CAPA SUPERIOR)

Es un poliuretano alifático, transparente, monocomponente, que se utiliza en los sistemas AKFIX de impermeabilización como capa de sellado final. Posee una gran elasticidad permanente, resistencia excelente a los rayos UV, alta estabilidad de color y proporciona una superficie fácil de limpiar. Tiene un sistema de curado especial (activado por la humedad ambiental) evitando la formación de burbujas de aire durante el proceso.

PROPIEDADES

Excelentes propiedades de adhesión. Excelente resistencia a la abrasión y al desgaste. Previene la pérdida de color y evita la probable formación de polvo como ocurre con otros productos de poliuretano para impermeabilizar. Fácil aplicación (rodillo o Airless). El acabado final es de formas brillantes y superficies fáciles de limpiar. Resistentes a los rayos UV. Posibilidad de tráfico peatonal, después de la aplicación. Impermeable al agua y sales de deshielo. Deja un acabado uniforme sin ninguna junta de conexión. conexión.

APLICACIONES

Se utiliza como capa de acabado final sobre materiales impermeabilizantes a base de poliuretano y también para proteger la impermeabilización, dando un aspecto decorativo a la superficie, manteniendo el brillo de la superficie y la prevención de la formación de polvo. Sellado y capa final en todas las superficies cubiertas con revestimientos de impermeabilización, cubiertas, superficies metálicas, estructuras de hormigón, puentes, etc. sobre sellados hechos con espuma de poliuretano.

POLIUREA (SELLADOR DE JUNTAS)

JH 1070/JH1080

Es un poliurea elastómero de dos componentes, conjunta y relleno de grietas, auto-nivelante, 100% sólido, flexible, relación de 1/1 y curado rápido. Diseñado para el 10 - 15% de movimiento de un ancho de la junta instalada. Cura rápida y constantemente en aplicaciones que varían desde -20 °C a 60 °C. Las aplicaciones pueden ser reabiertas al vehículo o el tráfico a pie en 1 hora. Recomendado tiempo curado del hormigón, mínimo 30 días antes de la instalación de relleno de juntas o sellador de juntas.

PROPIEDADES

100% sólidos, libre de VOC, sin disolventes. Reactividad rápida. Proyecto de retorno al servicio en 60 Minutos. No la sensibilidad a la temperatura y la humedad. Excelente estabilidad térmica. Muy buena resistencia a la tracción y resistencia structural. Resistente a los productos petroquímicos y químicos.

APLICACIONES

Reparaciónes de grietas y hormigónes. Relleno de juntas en concreto. Aeropuertos. Techos, estacionamientos y garajes. Instalaciones industriales. Pisos de almacén. Instalaciones de fabricación. Instalaciones de embotellado y enlatado. Instalaciones de procesamiento de alimentos. Instalaciones de almacenamiento en frío.

POLYUREA HM 80

POLIUREA MEZCLA A MANO

Es un material de poliurea de dos componentes, mezcla a mano, autonivelante, 100% sólido y flexible. El producto tiene un tiempo de reacción retardado (vida útil) para permitir el uso de "mezcla manual". Este material superior diseñado para el relleno de juntas y grietas para aplicaciones de hormigón. Funciona bien en condiciones adversas del temperatura y reabrir al tráfico de vehículos y el pie tan sólo una hora después de la aplicación.

PROPIEDADES

100% sólidos, libre de COV. Mezclable y aplicable a mano. Permanece flexible a temperaturas frías. Abierto al tráfico en 60 minutos. Cura de -18 °C a 65 °C. Insensible a la temperatura y la humedad.

APLICACIONES

Reparación de hormigón. Pequeñas reparaciones en el revestimiento de poliurea existente. Relleno de juntas del hormigón en; Pisos industriales, instalaciones de fabricación, instalaciones frigoríficas, aeropuertos y garajes.

DF25

2K RELLENO DE DILATACIÓN POLIURETANO

Es un sellador de poliuretano autonivelante, ideal para aplicaciones horizontales. Su elasticidad le permite absorber los movimientos continuos de la estructura causada por los cambios térmicos y sin problemas de agrietamiento.

PROPIEDADES

De dos componentes. Fácil de mezclar. Curado rápido. Consistencia autonivelante, fácil de aplicar en juntas horizontales. Permanente posee la elasticidad. Alta resistencia a la adhesion. Capaz de ± 25% movimiento de la articulación. Se puede pintar.

APLICACIONES

Se utiliza para el sellado de juntas horizontals. Interior y exterior. Las juntas de expansión entre muchos materiales de construcciónes diferentes. Pisos industriales. Entrada de coches/ Garajes. Aceras. Cumple con los requisitos de ISO 11600 F 25 LM

PU ADH 325

ADHESIVO PARA CÉSPED SINTÉTICO

Adhesivo a base de poliuretano de dos componentes, autonivelantesin y sin disolventes. Diseñado para la instalación de césped artificial. Es resistente al agua, humedad y materiales corrosivos. Conveniente para el uso en condiciones atmosféricas adversas.

PROPIEDADES

Proporciona una excelente adherencia sobre la base de que se aplica. Resistente a condiciones meteorológicas adversas. Sin disolventes y sin olor. Tiene una característica de adhesión flexibles. Resistente al agua.

APLICACIONES

Para pegar baldosas de caucho en varios superficies. Para pegar todo tipo de parquet y madera. Para pegar césped sintético. Las superficies de metal, cerámica, hormigón y madera.

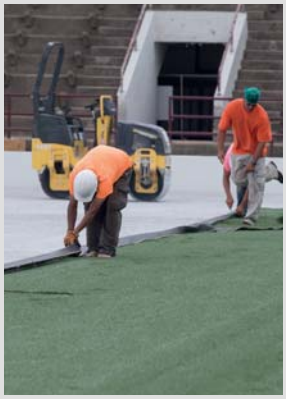

PU ADH 315

ADHESIVO PARA BALDOSAS DE CAUCHO Y PARQUET

Adhesivo de baldosas de goma y parquet a base de poliuretano de dos componentes y sin disolventes. Está especialmente diseñado para la colocación de baldosas de goma y de madera en superficies de hormigón. Es resistente al agua salada ya la mayoría de los productos químicos. Fácil adhesivo aplicable, durable y elástico para diversos sustratos.

PROPIEDADES

Proporciona una excelente adherencia sobre la base de que se aplica. Resistente a condiciones meteorológicas adversas. Sin disolventes y sin olor. Tiene una característica de adhesión flexibles. Resistente al agua.

APLICACIONES

Para pegar baldosas de caucho en varios superficies. Para pegar todo tipo de parquet y madera. Para pegar césped sintético. Las superficies de metal, cerámica, hormigón y madera.

PU ADH 305

ADHESIVO PARA BALDOSAS DE CAUCHO Y PARQUET

Adhesivo de baldosas de goma y parquet a base de poliuretano de dos componentes y sin disolventes. Está especialmente diseñado para la colocación de baldosas de goma y de madera en superficies de hormigón. Es resistente al agua salada y la mayoría de los productos químicos. Adhesivo fácil de aplicar, duradero y elástico para varios sustratos.

PROPIEDADES

Dos componentes. Excelente adherencia a las superficies aplicadas. Conveniente para el uso en condiciones atmosféricas adversas. Sin disolventes. Sin olor. Flexible. Durable.

APLICACIONES

Pegado de todo tipos de parquet. Adherencia para aplicaciones de césped artificial de campos deportivos. Pegado de láminas de caucho a diferentes superficies tales como; Hormigón, tableros duros, aglomerado. Pegado de metal, cerámica, hormigón, madera, etc.

PUR PRIMER 90
TRANSPARENTE

Es una imprimacion poliuretano de un componente transparente, semi-elástica y aplicacion profunda. Producto a base de solvente. Cura con la humedad ambiental y del soporte.

PROPIEDADES

Excelente adhesión a superficies absorbentes. Flexibilidad para cumplir movimiento en la superficie. Fácil de aplicar (rodillo o pistola de pulverización sin aire). Excelente resistencia a las condiciones climáticas, acumulación de agua, congela y humedad. Las aplicaciones se pueden utilizar en interiores y exteriores. Económico.

APLICACIONES

Antes de aplicar Akfix PU 450 membrana de impermeabilización, materiales de REVESTIMIENTOS base de poliuretano y sellador de poliuretano; se utiliza como precaución contra las ampollas de ósmosis en las superficies de hormigón, hormigón ligero, mortero, madera etc..

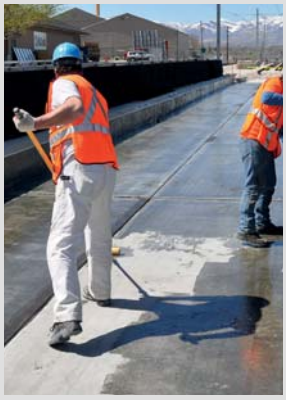

PRIMER 80
IMPRIMACIÓN EPOXI TOLERANTE DE HUMEDAD

Imprimación de preparación de superficie, basada en epoxi de dos componentes, sin disolventes, que crea una barrera contra la humedad en las superficies húmedas y penetra en las grietas del hormigón. Penetra y fortalece la superficie del hormigón, reduce las formaciones de agujeros y proporciona una superficie químicamente reactiva para aceptar los sistemas de revestimiento. La fuerza de adhesión del recubrimiento se incrementa hasta tres veces mas que la del hormigón sin imprimación.

PROPIEDADES

Excelente adherencia y penetración en superficies de hormigón húmedas. Sella los poros y los capilares. Resistencia perfecta al agua, congelación, humedad y condiciones climáticas adversas. Se pueden utilizar aplicaciones interiores y exteriores. Económico.

APLICACIONES

Se puede utilizar antes de las aplicaciones revestimientos de poliurea, poliuretano y epoxi para prevención de humedad y vapor del agua en las superficies de hormigón húmedo. Para evitar las burbujas de ósmosis que se formaron a través del efecto de la presión desde el lado negativo.

PRIMER S80
IMPRIMACIÓN EPOXI ESTÁNDAR

Imprimación de preparación de superficie basada en epoxi de dos componentes, sin disolventes, de baja viscosidad y alta propiedad de penetración. Es para el uso como capa de imprimación y corrección antes de recubrimientos. Proporciona una excelente adherencia en superficies de hormigón y solado de hormigón donde se hace la preparación de superficies.

PROPIEDADES

Adhesión perfecta a los sustratos porosos. Fácil aplicación (con rodillo o pistola de pulverización sin aire). Utilizable en áreas exteriores e interiores. Económico.

APLICACIONES

Utilizado como imprimación sobre superficies absorbentes como hormigón, hormigón ligero, solado de hormigón, madera antes de los materiales de aislamiento de agua como poliurea, epoxi y materiales de aislamiento de agua a base de poliuretano. Impregna las superficies de hormigón para protegerlo de la corrosión, el polvo y los productos químicos.

PRIMER M80

IMPRIMACIÓN EPOXI PARA METAL

Imprimación de dos componentes, basada en epoxi, con excelentes propiedades de protección contra la corrosión para su uso en superficies metálicas. Tiene alta resistencia estructural, abrasión y resistencia química.

PROPIEDADES

Excelente adhesión a superficies metálicas. Proteja el metal contra la corrosión. Resistente a los ácidos, bases, aceites, gasolina, disolventes y agua salada. Resistencia perfecta al agua, congelación, humedad y condiciones climáticas adversas. Fácil aplicación. Se pueden utilizar aplicaciones interiores y exteriores. Largo tiempo del trabajo y vida del pote.

APLICACIONES

Está diseñado como imprimación anticorrosiva y antioxidante sobre sustratos de hierro y acero antes de la aplicación de membranas impermeabilizantes y revestimientos. Ejemplos de aplicación incluyen la protección de silos, puentes de acero, cercas, techos de metales, tuberías, barras de refuerzo, etc.

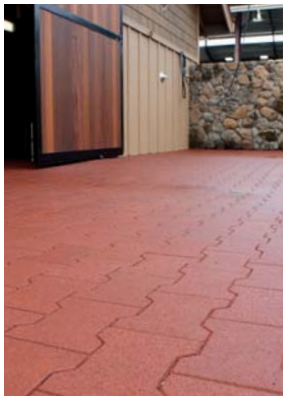

BINDER PU RB 205

ESTÁNDAR BINDER (PRENSA)

Es monocomponente, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con la humedad atmosférica. Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con excelente adhesión a gránulos de caucho reciclado. Esta es nuestra rápida ligante velocidad de curado que se utiliza principalmente en aplicaciones en sistemas de prensa.

PROPIEDADES

Monocomponente. Excelente adhesión al caucho. Flexible. Duradero. Sin disolventes.

APLICACIONES

Parques infantiles. Guarderías y colegios. Pistas de atletismo y paseos. Instalaciones deportivas. Áreas exteriores de recreo. Pisos y losetas de caucho. Aislante acústico.

BINDER PU RB 102

BINDER (VERTER EN LUGAR)

Es monocomponente, la mejor estabilidad UV, aglutinante de poliuretano que cura por reacción con la humedad atmosférica. Es 100% de sólidos, baja viscosidad y produce una membrana elástica con excelente adhesión a gránulos de caucho reciclado. Este es nuestro lenta velocidad de curado de aglutinante que se utiliza principalmente en aplicaciones vierta en lugar donde la humedad es de % 50-% 80 y las temperaturas es de 20-35 °C.

PROPIEDADES

El sistema de vierta es vinculante para gránulos de caucho. Excelente adhecion de gránulos caucho. Resistente a la luz UV. Excelente flexibilidad. Resistente al agua. Curado con la humedad. Sin disolventes.

APLICACIONES

Parques. Parques infantiles. Pista deportiva y parques de paseo. Zonas de juegos escolares. Vibraciones de sonido.

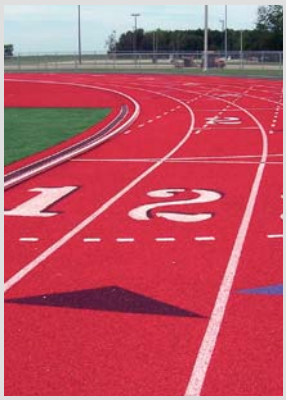

BINDER PU RB 103

BINDER ALIFÁTICO

Aglutinante de poliuretano, monocomponente, que cura por la humedad, transparente, estable de UV y sin disolvente. Está diseñado para aplicaciones de pistas, deportes y patios de recreo. Está basado en un prepolímero alifático de alta calidad para una excelente estabilidad UV y color.

PROPIEDADES

Excelente estabilidad de UV y color. Alta elongación. Excelente pegado de gránulos de caucho. Fácil aplicación. Amigable con el medio ambiente. Resistente al agua.

APLICACIONES

Parques. Patios de los niños y recreo. Pistas de atletismo. Instalaciones deportivas. Alfombras y azulejos al aire libre. Instalaciones deportivas. Zonas de recreación al aire libre. Superficies sintéticas.

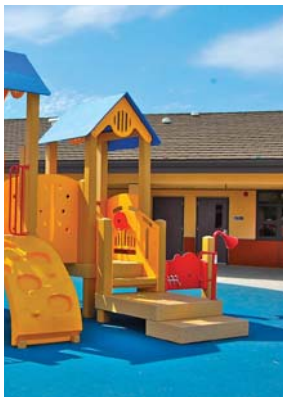

ESPUMA SPRAY 2K

Es una mezcla de polioles diseñado para el aislamiento de techos, paredes y suelos con la tecnología de pulverización. Akfix SPR 230 reacciona con P-MDI (MDI polimérico) dando una espuma con una densidad media aplicada en la clase de B2 según la norma DIN 4102.La densidad de la espuma aplicada es medio, pero puede variar de acuerdo con la cantidad de capas y su espesor, las condiciones atmosféricas y el tipo de aplicación (vertical u horizontal).

PROPIEDADES

Akfix SPR 230 reacciona con P-MDI (MDI polimérico) dando una espuma con una densidad media aplicada en la clase de B2 según la norma DIN 4102. El producto es conforme a la clase Euro E según la norma de clasificación EN 13501-1. Proporciona una adhesión muy buena en techos, paredes y pisos para aislamiento.

APLICACIONES

Las principales áreas de aplicación son pisos industriales, tanques de almacenamiento, contenedores, buques de carga y todo tipo de edificios.

CE
EN 14315-2

AEROSOLES

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

A60
LIMPIADOR DE CONTACTO ELÉCTRICO

Es un producto diseñado para eliminar los contaminantes de la superficie de flujo y otros. El producto se evapora rápidamente de la superficie sin dejar ningún residuo. Está diseñado para la limpieza de como grasa, suciedad, aceite, en equipos eléctricos y electrónicos.

PROPIEDADES

Limpieza rápida acción para la eliminación de restos de fundente, aceites ligeros, huellas dactilares y otros contaminantes. Aplicación prevista periódico prolonga la esperanza de vida de los componentes. No conductor y no corrosivo. Se evapora por completo, sin dejar residuos. Seguro para todas las superficies de metal, la mayoría de los cauchos, plásticos y recubrimientos. Se recomienda para ser probado en plásticos sensibles, piezas adhesivas montados o estresado. Conveniente utilizar 360 ° (al revés).

APLICACIONES

Calculadoras. Computadoras. Equipamientos digitales. Encendidos electrónicos. Equipo de navegación. Circuitos impresos. Los radares. Las radios. Interruptores y Relés. Rompedores de circuito. Los sistemas de alarma y de señal. Terminales. Tomas de corriente.

A70
SPRAY DE ACEITE PENETRANTE

Es un spray aceite penetrante de alto rendimiento enriquecido con MoS2.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de penetración. Recomendado para aflojar piezas oxidadas y formar una capa protectora entre superficies metálicas. Disminuye la fricción. Elimina el agua y protege contra la humedad. Protege las piezas de metal y las superficies de la corrosión.

APLICACIONES

Utilizado como desoxidante y agente lubricante para todas las superficies y partes metálicas tales como tornillos, pernos, tuercas, cerraduras, bisagras, etc.

A80
SPRAY LUBRICANTE DE SILICONA

Es un agente desmoldeante y lubricante a base de silicona. Muestra un rendimiento perfecto, incluso a temperaturas muy altas.

PROPIEDADES

Debido a su contenido de silicona, proporciona una larga vida útil de trabajo a altas temperaturas. Antiestático y anticorrosivo. Alto porcentaje de materia activa. No deja residuos. No es soluble en agua. No es tóxico.

APLICACIONES

Como limpiador y agente desmoldeante en las industrias del caucho, textil y plástico. Como agente lubricante en la industria alimentaria, utilizado para el servicio de mantenimiento de las piezas de la maquinaria mal engrasadas.

A90
SPRAY ANTIPROYECCIONES

Producto en aerosol que protege los materiales y las superficies en la zona de soldadura, contra las partículas que se proyectan durante el proceso. Garantizando un resultado perfecto.

PROPIEDADES

Fácil aplicación. No impide el pintado posterior. No contienen siliconas. No es inflamable.

APLICACIONES

Se utiliza en los procesos de soldadura debido a su capacidad, para evitar la adhesión de las partículas proyectadas, en las superficies de trabajo y en las áreas cercanas.

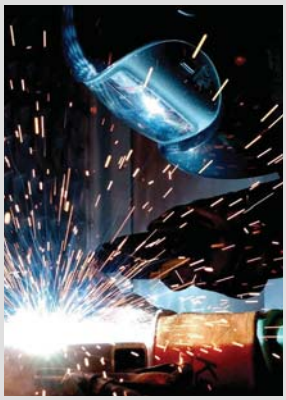

A104
REMOVEDOR DE ETIQUETA

Extracto de aceite de naranja natural desarrollado para la eliminación bueno y fácil de las etiquetas y pegatinas. También se puede utilizar como el desengrasante última debido a su poder resolver superficial.

PROPIEDADES

Penetra directamente a la superficie y rápidamente se disuelve el residuo de adhesivo sobre superficies de vidrio y pintadas. Fácil solución para la eliminación de etiquetas en las ventanas, calcomanías de parachoques, residuos de cinta adhesiva, marcadores, lápices de colores, lápiz labial, piezas de metal, motores, herramientas, máquinas de impresión, hormigónes y otros. Seguro de usar en todas las superficies de no prosas del automóvil, en las partes de metal, pintura, parachoques, plásticos y de vidrios. No daña la pintura del automóvil. Se puede utilizar para limpiar el residuo molesto de etiquetas adhesivas. Lata de aerosol spray permite una aplicación rápida y fácil. Funciona en muchas superficies y tiene agradable aroma cítrico. No contiene ningún propelentes de CFC, no dañará la pintura o plástico y puede ser aplicado a áreas más grandes en un tiempo mínimo.

APLICACIONES

Seguro de usar en las ventanas, cuero, vinilo, tela, cuerpo de auto, las superficies pintadas, herramientas, plástico, metal y madera.

A108
REMOVEDOR DE PINTURA

Es un aerosol que saca la pintura inmediatamente. Elimina la pintura de la mayoría de tipos de superficies. Como ser aerosol conveniente puede alcanzar fácilmente en las áreas difíciles y no se gotea.

PROPIEDADES

Eliminar las pinturas, incluso en las superficies más duros. Pulverización conveniente es fácil de usar. Facilidad de uso, se ahorra el tiempo. Sin desperdicio debido a la pulverización precisa. Con la forma de spray se alcanza las áreas difíciles. Mantenga bien a las superficies verticales. Su fórmula de espesor se extiende el tiempo de mantenga. Fácil de limpiar.

APLICACIONES

Eliminación de pinturas pesadas en cualquier superficie de metal. Retire acrílicos, epoxis, lacas, adhesivos, y la mayoría de otros acabados de automóviles. No debe ser utilizado en la fibra de vidrio, plásticos, plásticos relacionados con estireno, vinilo, linóleo.

A40 MAGIC

SPRAY DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN, LUBRICANTE Y PROTECTOR MULTIUSOS

Inhibidor de corrosión, lubricante y aerosol protector multiusos. Su fórmula especial combina muchas propiedades como por ejemplo limpiador, lubricante, afloja partes oxidadas, expulsa la humedad. Se puede utilizar en la industria, el hogar y labores diarias.

PROPIEDADES

Capacidad de penetración a fondo. Afloja tornillos oxidados o corroídos, rodamientos, trasmisiones y otros elementos de sujeción. Afloja y engrasa bisagras de puertas y ventanas, cerraduras y otros accesorios. Reduce las fricciones y elimina chirridos de pedales, sillas, ventanas, grifos y bisagras. No contiene silicio ni aditivos perjudiciales. Penetra en la humedad, la conduce hacia afuera de la superficie y se seca rápido, por lo tanto proporciona un efecto lubricante para toda la vida. Protege las piezas metálicas contra la oxidación. Proporciona conservación al penetrar en las superficies y las protege contra la suciedad. Disuelve alquitrán, resina, adhesivos etc. Penetra en la grasa y la suciedad y crea una película protectora en la superficie.

APLICACIONES

En todos los accesorios, puertas y ventanas, cerraduras, mecanismos manillas, bisagras. Para anular la humedad en las superficies metálicas de bicicletas, motos , pequeños vehículos de motor, contactos electrónicos y otras herramientas de su casa, tales como taladros, sierras de calar etc. Para aflojar y activar los mecanismos oxidados y atascados. Se puede utilizar como protección en superficies vulnerables al agua y a la oxidación. Para la disolución de los materiales adhesivos como el alquitrán, goma, cintas adhesivas etc. Puede ser utilizado para la limpieza y el mantenimiento de las armas.

AUTOMOTOR

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

SHORE **A55**

ALLBOND
AST ADHESIVO DE PARABRISAS

AST AKKIM SMART TECHNOLOGY

Libre de isocianato, tixotrópico, de alto módulo, adhesivo de parabrisas sin imprimación, en basado de la tecnología polímero MS. Proporciona tiempo de conducción escapada rápida y fácil aplicación sin precalentamiento para vehículos.

PROPIEDADES

Aplicación fácil y sin precalentamiento. Alta adherencia inicial; Tiempo de conducción escapada rápida. Aplicación de sin imprimación. Respetuoso del medio ambiente, libre de isocianato y disolventes. Muy bajo contenido de VOC y el olor. Resistencia a condiciones climáticas extremas y UV.

APLICACIONES

Ideal para el reemplazo de vidrio en la reparación de automóviles y marinos, tales como parabrisas, vidrio trasero, vidrios laterales y otros vidrios de estacionaria. Sellado y pegado de las aplicaciones de techo solar. Sellado y pegado de materiales de metales pesados para la construcción de contenedores. Adecuado para metal, acero, aluminio, vidrio, cobre, zinc y fibra de vidrio.

A+ CE EN 15651-1

"Cumple con los requisitos de COV, especificaciones de contenido en LEED crédito de EQc4.1 "Productos de baja emisión" de la regla SCAQMD 1168."

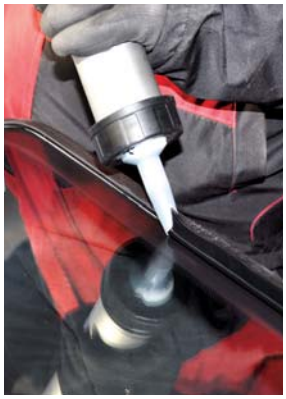

A+ CE EN 15651-1

PU WINDSHIELD
ADHESIVO DE PARABRISAS DE POLIURETANO

Akfix Adhesivo de parabrisas es un adhesivo de poliuretano monocomponente, que cura por humedad ambiental, recomendado para el pegado directo de lunas de cristal en vehículos.

PROPIEDADES

Formulación mono componente. Buenas propiedades de resistencia al descuelgue. Menor tiempo de espera para el recorte del sobrante. Aplicación en frío. Curado rápido. Rápido desarrollo de la resistencia. Altas prestaciones mecánicas. Alto módulo. Seca rápidamente. Alta fuerza de adhesión inicial. Se puede pintar, no se agrieta.

APLICACIONES

Es especialmente útil para el pegado de lunas en las carrocerías de los vehículos.

SHORE **A55**

IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO
PARABRISAS DE POLIURETANO

Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano es un imprimador NEGRO diseñado específicamente para la banda de cerámica sobre el vidrio del vehículo. Se asegura la protección completa del adhesivo mediante la creación de una barrera contra los rayos nocivos UV que pueden conducir a la degradación del adhesivo. También es un promotor de adhesión. Para ser utilizado en conjunción con el limpiador / activador.

PROPIEDADES

Formulación de un componente. Aplicación de frío. Protección contra los rayos de UV. Promueve el poder de adherencia significativamente.

APLICACIONES

Las superficies a tratar deben estar perfectamente limpio y seco, libre de polvo y grasa. Aplicación de Imprimación de Adhesivo Parabrisas de Poliuretano sólo puede tener lugar una vez que se haya completado la limpieza a fondo de la zona de unión con el limpiador / activador. Agitar bien el frasco antes de la aplicación (por lo menos 1 min.) Aplique el producto utilizando un aplicador de fieltro. Cierre inmediatamente después de su uso como producto se evapora muy rápidamente. Antes de continuar asegúrese de que la imprimación es no pegajoso.

706
AUTO KIT ADHESIVO RÁPIDO

El conjunto especial de dos piezas, consiste en un adhesivo de cianoacrilato de alta viscosidad y un conjunto activador. Que se utiliza especialmente en la madera, goma, la mayoría de los plásticos, pequeñas piezas de vidrio, cuero y otros sustratos comunes en el automóvil.

PROPIEDADES

Unión muy rápida. Adhesivo de alto fuerza. Adecuado para uso en superficies horizontales y verticales, ya que no gotea. Activator hace que sea posible e increíblemente rápido para unir, incluso en superficies porosas.

APLICACIONES

Es adecuado para el pegado de una amplia gama de materiales, incluyendo superficies ácidas y porosas, donde se requieren tiempos de unión rápido.
Reparación de la madera, goma, la mayoría de los plásticos, piezas de vidrio pequeñas, cuero y otras partes comunes en el automóvil. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría de los propósitos de enlace. Reparación de la madera, goma, la mayoría de los plásticos, piezas de vidrio, cuero y otras partes comunes en el automóvil. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría de los propósitos de enlace. Compañía perfecta en la vida diaria para la mayoría de los propósitos de pagado.

HT300
GENERADOR DE JUNTAS DE SILICONA PARA ALTAS TEMPERATURAS

Sellador de silicona de alto rendimiento desarrollado para el sellado, la unión y la reparación en trabajos donde se requiera resistencia al calor. Es un sellador ideal para aplicaciones de alta temperatura. Reacciona con la humedad atmosférica creando un sellado de silicona resistente y elástico.

PROPIEDADES

Silicona tipo RTV con curado acetoxi, especialmente diseñada para generar juntas resistentes a altas temperaturas. Excelente resistencia al calor después de curar, resiste hasta 250°C de forma continua y hasta 300°C de forma temporal. 100 % silicona. Curado rápido, de alta resistencia. Resiste aplicaciones mecánicas después del curado. Permanece flexible en bajas (-40°C) y altas (250°C) temperaturas. No se agrieta, ni se encoge o se vuelve quebradiza. Monocomponente.

APLICACIONES

Sellado y unión en aplicaciones de automoción. Sellado en sistemas de calefacción y hornos. Sellado y unión en estufas. En los aparatos de calefacción. Juntas en bombas y motores. Sellados en chimeneas. Otro tipo de pegados y sellados que requieran sometimientos a altas temperaturas.

A110
LIMPIADOR DE PIEZAS DE FRENO Y EMBRAGUE

Akfix A110 es un potente limpiador/desengrasante para piezas de freno y embrague. Una mezcla de disolventes no clorados, formulados para eliminar de forma rápida y segura, líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de los frenos y las piezas del embrague. El limpiador de frenos ayuda a que los frenos duren más y funcionen mejor.

PROPIEDADES

No contiene material abrasivo. Sin acetona. No conductivo. Mantiene superficies de fricción y partes mecánicas libres de suciedad y polvo. Se puede usar en posición invertida. Elimina de forma efectiva el polvo en los frenos, el hollín, aceite y residuos aceitosos. Debido a su ala presión, es eficaz incluso en lugares donde no se puede llegar con la mano. Contiene propulsores que no dañan la capa del ozono.

APLICACIONES

Perfecto para la limpieza y desengrasado de:
- Los forros de freno y baterías.
- Los cilindros y las zapatas de freno.
- Las pastillas de freno y los discos.
- Los frenos de cuña y los resortes.
- Los soportes y los discos de embrague.

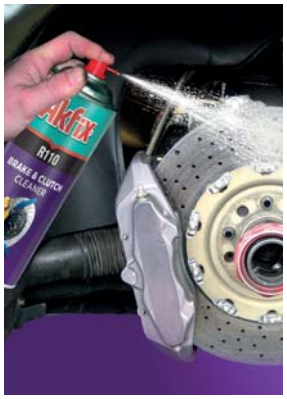

A107
KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Akfix A107 es un kit de reparación de neumáticos de urgencia, desarrollado para arreglar momentáneamente neumáticos pinchados y poder llegar hasta el servicio de reparación de neumáticos más cercano.

PROPIEDADES

No hay necesidad de utilizar el gato del coche o cualquier otra herramienta. Localiza el agujero en el neumático y lo sella. Base agua. Se puede limpiar fácilmente con agua después de la aplicación. No daña la válvula del neumático.

APLICACIONES

Dispersión de cristalización de poli-cloro butadieno, disolvente, agua, gas propano.

A117
ESPUMA DE LIMPIADOR Y PULIDOR DE LLANTAS

Especialmente desarrollado para la limpieza, el tratamiento y la protección de neumáticos, así como para mejorar su apariencia en un solo proceso. Mejora la apariencia de neumáticos desgastados y restaurando la superficie de caucho.

PROPIEDADES

Fácil de usar. No contiene disolventes inflamables. Fórmula sin ácido. La espuma de acción automática elimina los residuos y la suciedad. Hace que los neumáticos parezcan nuevos. Limpia y cuida.

APLICACIONES

Adecuado para usar en todo tipo de neumáticos de vehículos como bicicletas, motocicletas, automóviles, minibuses, autobuses, camiones, etc.

C12
PULIDOR DE METALES

Recomienda para pulir, limpiar y abrillantar todo tipo de metales como oro, plata, cobre, latón, bronce, aluminio, platino, creando una película protectora.

PROPIEDADES

Excelente capacidad de penetración. Disminuye la fricción. Elimina el agua y protege contra la humedad. Protege las partes metálicas y las superficies contra la corrosión.

APLICACIONES

Recomendado para la limpieza y pulido de piezas de vehículos. Menaje y utensilios de cocina. Azulejos. Fibra de vidrio.

toallitas industriales

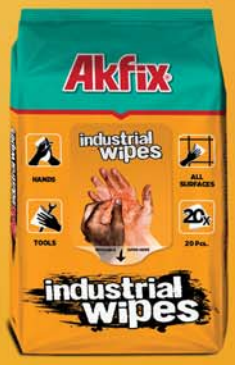

Un Paquete plástico tiene **75** Paquetes

Una caja tiene **20** Piezas de toallitas

Akfix TOALLAS INDUSTRIALES son toallitas industriales de limpieza a mano que son capaces de eliminar el aceite, grasa, pintura, tinta y adhesivos. El lado con textura de la toallita será suave pero eficaz de eliminar toda contaminación arraigada. El lado liso de la toallita retendrá eficazmente la contaminación y prevenir la re-ensuciamiento de las manos. Las manos están limpias y secas en una aplicación, todo ello sin el uso de agua.

PROPIEDADES

No es peligroso para el usuario o el medio ambiente. Alta capacidad de absorción - la contaminación permanece en limpiar. Asistencias materiales con textura poder de limpieza. Dosis óptima de limpiador aplicado a la toallita. Excelente poder de limpieza - incluso en los contaminantes difíciles. Práctico, sencillo y seguro de usar. Contiene Aloe Vera para hidratar su piel para la protección. No deja residuos.

APLICACIONES

Eliminación de contaminantes difíciles, como adhesivo, residuos de junta, betún, silicona, tinta, aceite, grasa, lubricantes y pintura de las superficies. Utilizable en las manos.

PINTURA SPRAY

Creamos Soluciones Permanentes

www.Akfix.com

PINTURA SPRAY ACRILICO

Está diseñado para usar en muchas posibilidades de aplicaciónes diferentes. Sistema de pulverización especial, que es incluso utilizado por famosos artistas de graffiti. Disponible en una amplia gama de los colores más vendidos, tambien es compatible con RAL.

PROPIEDADES

Calidad de alto grado y nitroso-combo. Muy buena cobertura. Excelente adherencia en muchas superficies. Buen flujo, superficie lisa. Secado rápido. Adecuado para aplicaciones de interior y al aire libre. Superficie pulible. Resistente a la intemperie, la luz y los rayos de UV. Resistente al rayado, golpes y los impactos. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

APLICACIONES

Adecuado para madera, metal, papel, vidrio o paintable de plásticos duros, se puede aplicar a cualquier diseño en muchos productos de textiles. También aplicable para el diseño de las galas, hormigón y piedra natural.

PINTURA SPRAY DE METAL MATE

Pintura Spray de Metal Mate es ideal para trabajos de artesanía en madera, metal, vidrio, cartón y plantas. Bronce Spray es especialmente adecuado para aplicaciones en interiores decorativas e indispensable para los constructores de stands, decoradores, y flores arreglistas. Spray metal mate es también una buena opción para el trabajo artesanal en casa o en cursos y seminarios.

PROPIEDADES

Alto grado de calidad de acrílico. Alta cobertura de larga duración y poder de llenado. Excelente adhesion. Un buen flujo y superficie lisa. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada). Adecuado para su uso en objetos de interior. Resistente al agua y productos de limpieza para el hogar común. Efecto de brillo puede cambiar por una intensa frotamiento o limpieza.

APLICACIONES

Para la artesanía trabaja en madera, metal, vidrio, cartón y plantas. Adecuado para usos de interiores decorativos.

PINTURA SPRAY DE METAL BRILLANTE

Pintura Spray de Metal Brillante da una mirada de larga duración similar al cromo pulido y oro en las superficies lisas. No es resistente a la intemperie. No es resistente a la abrasión, por lo tanto, no es adecuado para rociar en los objetos de uso diario.

PROPIEDADES

Alto grado de calidad de acrílico. Resistente al agua y productos de limpieza para el hogar común. Efecto de brillo puede cambiar por una intensa frotamiento o limpieza. Color de contenidos similares a la tapa. Muy buena cobertura. Muy alto brillo. Excelente adhesion. Un buen flujo y superficie lisa. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

APLICACIONES

Apto para todas las superficies lisas como el metal, la madera, el vidrio y muchos plásticos contables. Indispensable para los constructores de cabinas de ferias, decoradores, floristas, etc., sino también para las artesanías en el hogar, en los cursos y seminarios.

SPRAY DE PARACHOQUES (NEGRO)

Con SPRAY DE PARACHOQUES, arañazos y resistido de los parachoques son unas cosas del pasado. Se utiliza para reparar y mejorar los parachoques de plástico mientras que todavía mantiene la estructura original. El aerosol se puede aplicar directamente a las superficies de plástico sin necesidad de imprimación y da superficies sintéticas un brillo sedoso.

PROPIEDADES

Long-lasting shine and colour. Keeps the bumper's original structure. Scratch and shockproof. Easy to use. Fast drying time (The drying time depends on surrounding temperature, air humidity and thickness of the applied coat. Excellent coverage. Excellent adhesion. Suitable for many other synthetic materials.

APLICACIONES

It can be used to repair and improve plastic bumpers while still maintaining the original structure. Suitable for decorative indoor uses. Gives synthetic surfaces a silky shine.

PINTURA SPRAY INOX

Inox Spray está diseñado para todos los acabados en laca y reparaciones en color de acero inoxidable, para las adaptaciones de color en el campo de los alrededores de las superficies de acero inoxidable (probar el color!).

PROPIEDADES

Calidad de alto grado y nitroso-combo. Muy buena cobertura. Excelente adherencia en muchas superficies. Buen flujo, superficie lisa. Adecuado para aplicaciones de interior y al aire libre. Resistente a la intemperie, la luz y los rayos de UV. Resistente al rayado, golpes y los impactos. Resistente a los aceites de motor, productos de limpieza diluidas etc. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

APLICACIONES

Para todos los acabados en laca y reparaciones en color de acero inoxidable, para las adaptaciones de color en el campo de los alrededores de las superficies de acero inoxidable (probar el color!). Es posible aplicar a una amplia gama de sustratos tales como papel, piedra, Metal, madera, vidrio y cerámica.

SPRAY ESMALTE

Spray Esmalte está diseñado para la reparación rápida y fácil de irritar arañazos o pequeños daños similares en las superficies de esmalte blanco como bañeras, lavabos, inodoros, instantáneas calentadores de agua y refrigerador.

PROPIEDADES

La de de Alto grado de calidad acrílico. Para superficies de esmalte de brillo blanco. Superficie dura y durable. Muy buena cobertura. Excelente adhesion. Un buen flujo, superficie lisa. Resistente al impacto, golpes y arañazos. De secado rápido (El tiempo de secado depende de la temperatura, humedad del aire y espesor de la capa aplicada).

APLICACIONES

Reparación rápida y fácil de irritar arañazos o pequeños daños similares en las superficies de esmalte blanco como bañeras, lavabos, inodoros, instantáneas calentadores de agua y refrigerador. No es adecuado para reparaciones de gran superficie, tales como lavado de cuencos, bañeras.

CINTAS

NOMBRE DEL PRODUCTO	TIPO	CAJA / PCS
Anti-Slip Tape	25 mm X 5 m	48
Anti-Slip Tape	50 mm x 15 m	24
Acrylic Double Foam Sided Tape	10 mm x 5 m	100
Acrylic Double Foam Sided Tape	15 mm x 5 m	70
Acrylic Double Foam Sided Tape	20 mm x 5 m	60
Acrylic Double Foam Sided Tape	24 mm x 5 m	44
Acrylic Double Foam Sided Tape	30 mm x 5 m	60
Acrylic Double Foam Sided Tape	40 mm x 5 m	30
Acrylic Double Foam Sided Tape	50 mm x 5 m	30
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	18 mm x 25 m	96
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	24 mm x 25 m	72
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	36 mm x 25 m	48
Masking Tape Hot - Melt Glue 50°	48 mm x 25 m	36
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	18 mm x 35 m	96
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	24 mm x 35 m	72
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	36 mm x 35 m	48
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 60°	48 mm x 35 m	36
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	18 mm x 35 m	96
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	24 mm x 35 m	72
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	30 mm x 35 m	48
Masking Tape Natural Rubber Glue and Semi - Creep Paper 80°	48 mm x 35 m	36
Duct Tape Grey	48 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Black	49 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Red	48 mm x 40 m	96/6
Duct Tape Yellow	48 mm x 10 m	96/6
Duct Tape Green	48 mm x 10 m	96/6
Duct Tape Blue	48 mm x 10 m	96/6
Caution Tape	50 mm x 180 m	72
Caution Tape	50 mm x 360 m	24
Caution Tape	70 mm x 180 m	24
Caution Tape	70 mm x 360 m	12
Floor Marking Tape	50 mm x 25 yds	24

ACCESORIOS

XFG04

XFG06

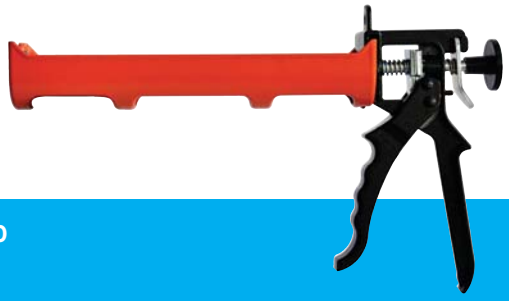

AKT350

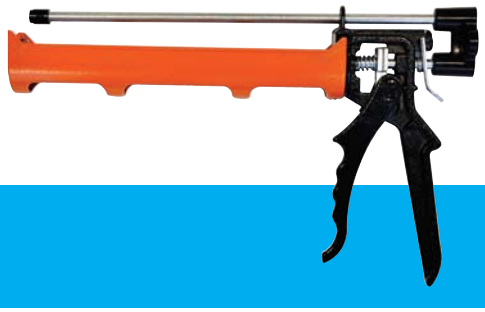

AKT351

AKT353

AKT121 (400ml)
AKT122 (600ml)

PISTOLA MULTIUSO & CARTUCHO REUTILIZABLE

Uso de Cartucho Reutilizable

Uso de Cartucho Estándar

AKT13M

Akfix®

MAESTRO EN SOLUCIONES

Catalogo de borso 24/7

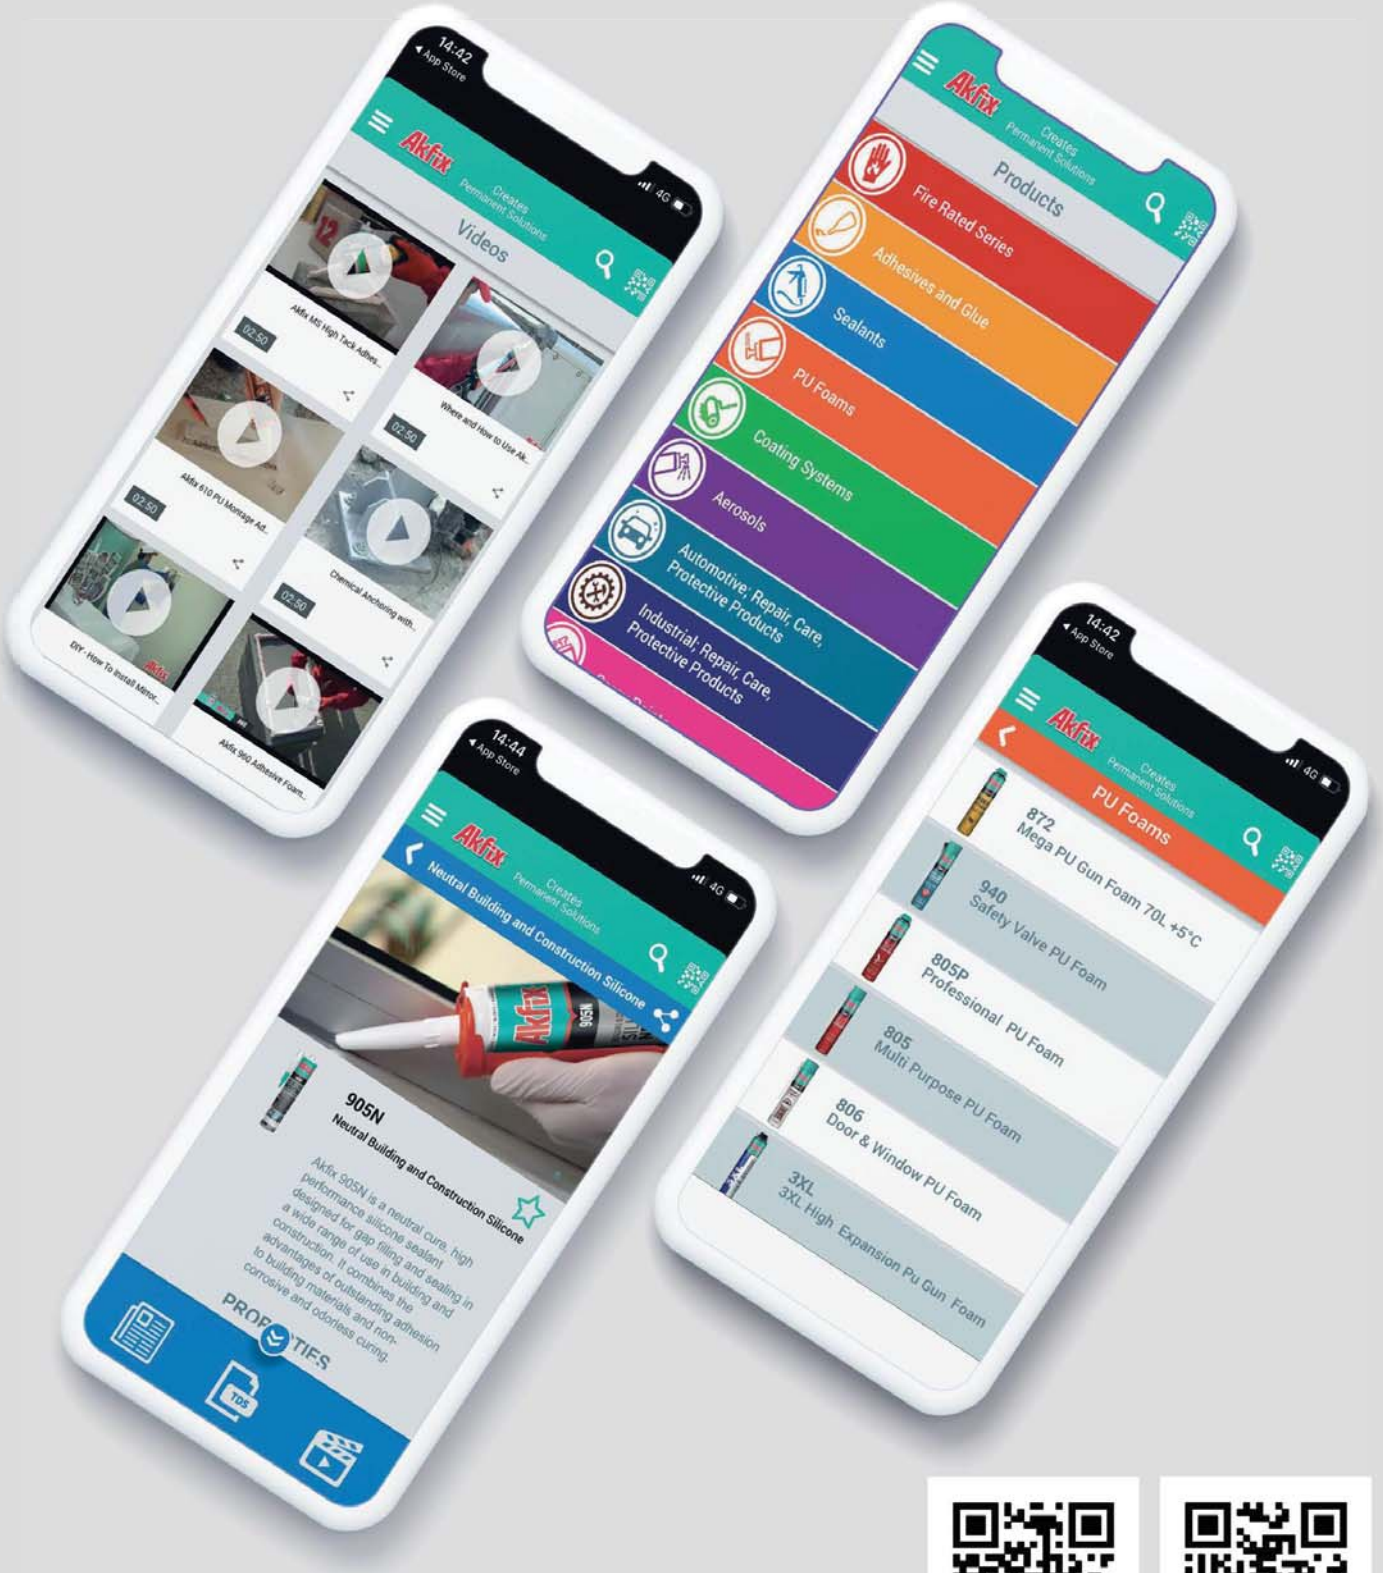

Baje el aplicativo en la Google Play o en la App Store

Available on the iPhone App Store

ANDROID APP ON Google play

CREAMOS SOLUCIONES PERMANENTES

www.Akfix.com
info@akfix.com

/Akfixsealants
AKKiM
SEALANTS & ADHESIVES
www.akkim.net